XL-DZ304UYD2 技术数据表

F3MM 草绿扩散发黄光

特点（ ）：

应用领域（product application）



目录

Catalogue

电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit



亮度分档

：

电压分档

典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution

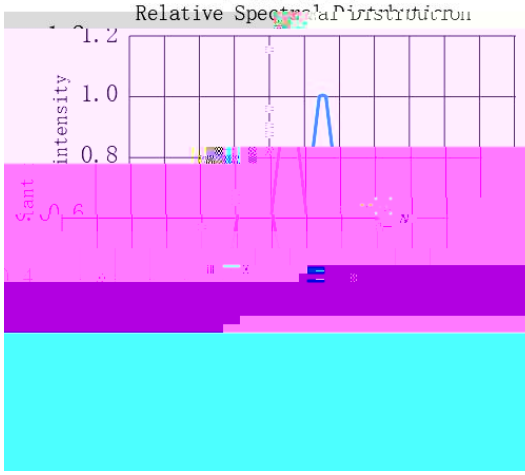

伏安特性

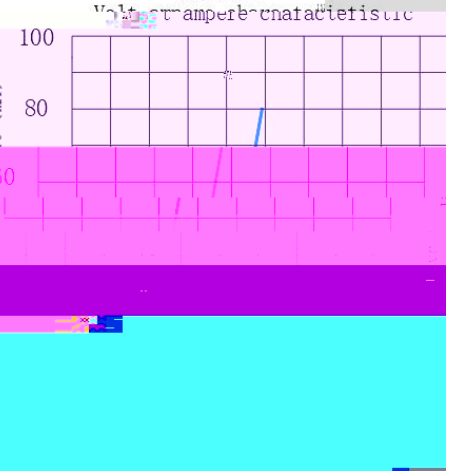

正向电流降额曲线

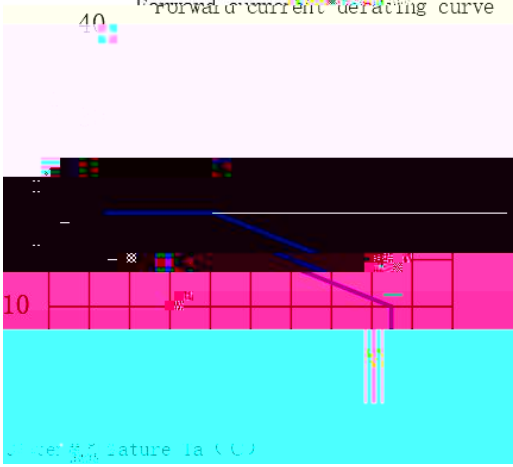

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

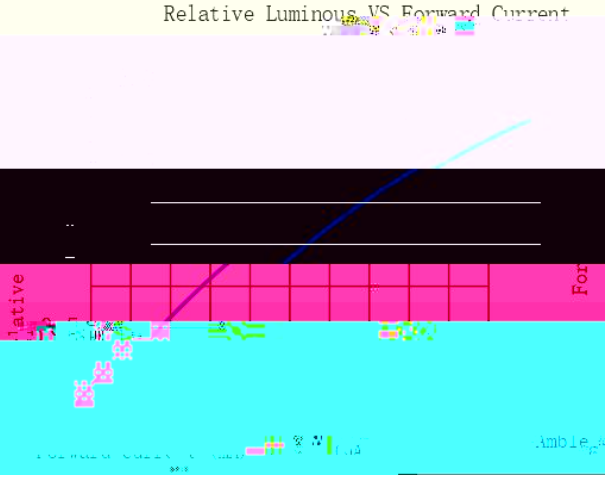

光强与环境温度曲线

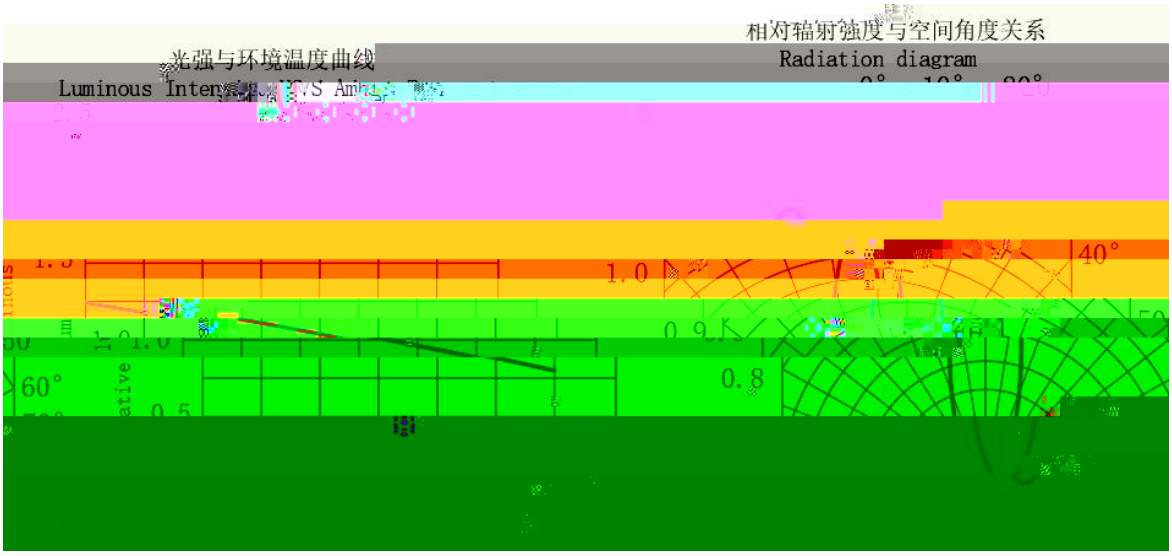

相对辐射强度与空间角度关系
Radiation diagram

:

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					
Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Environmental testing	Hot and cold impact		ΠΕΟΗΛ	SS 3&Q	

外形尺寸

包装

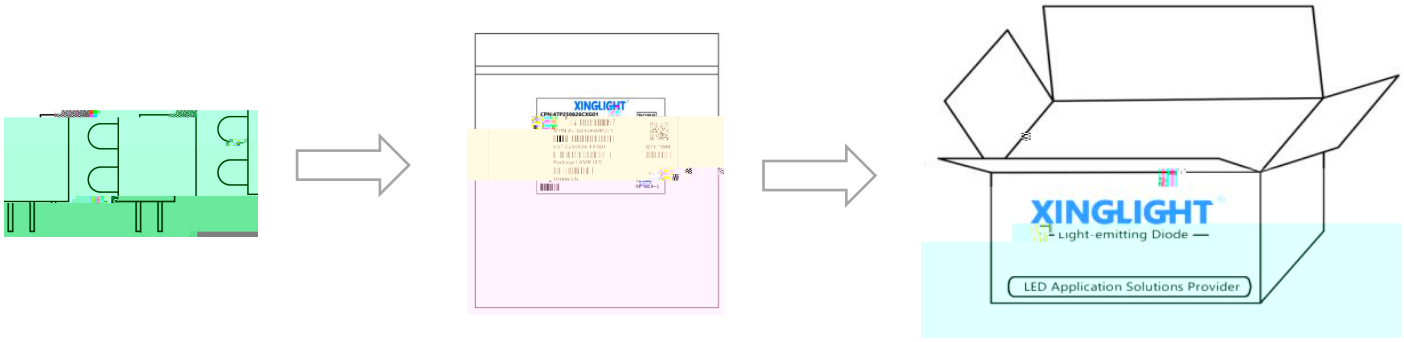
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号
PACKAQE：封装

XINGLIGHT
ROHS
MPN:XL-DZ304SURD/1
LOT:C250626-F3RD1
Package:LAMP LED

Part