目录

V

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Test Items	Reference	Test Conditions	Time	Quantity	Criterion
Solderability	JESD22-B102	Tsol=260±5℃, t=10s;	1 time	22	0/22
Resistance to Soldering Heat	JESD22-A106	Tsol=260±5℃, t=10s; 3	3 times	22	0/22
ESD-HBM	JESD22-A114	HBM: 250V、500V、1000V、2000V	依次 3	6	0/6
High Temperature Storage	JESD22-A103	Ta=100	1000h	22	0/22
Low Temperature Storage	JESD22-A119	Ta=-40	1000h	22	0/22

(Criteria For Judging Damage)

外形尺寸

Outline Dimension

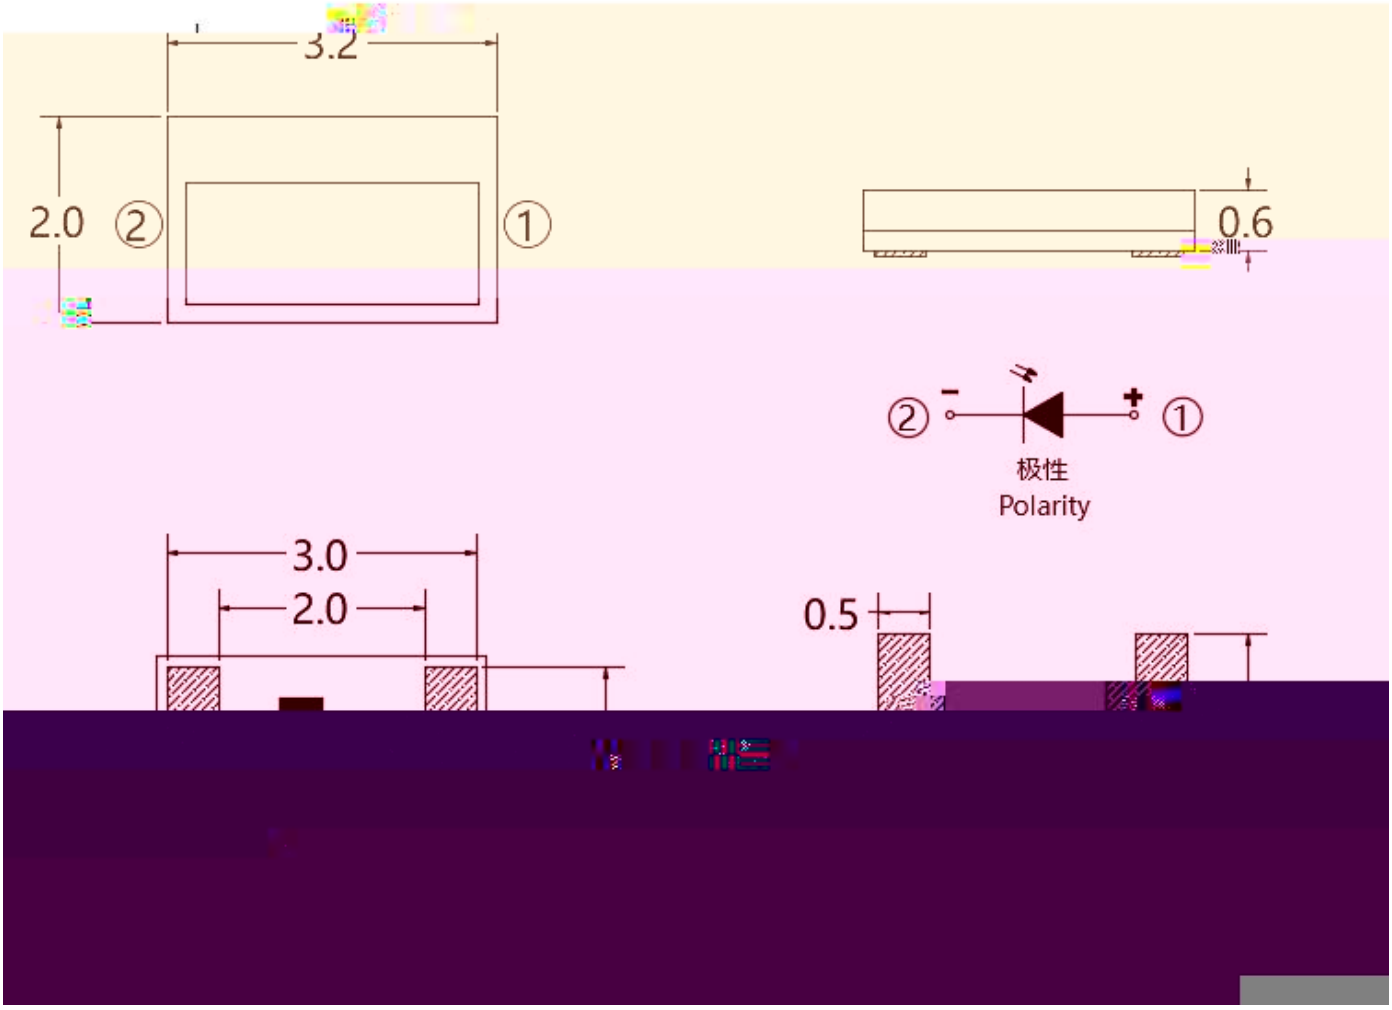

' ≠ `E `E شغ ч ¤0.1mm Tolerance is ¤0.1mm unless otherwise