目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

电性参数

! ōǎƨfʤźŝ a lˑÈʎYˑʤZY wlˑúʎyƎ

Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	
		B	70	
Peak Forward current	IFP	R	80	mA
		G	80	
		B	80	
Forward working current	IF	R	20	mA
		G	20	
		B	20	
Reverse voltage	VR	R	5	V
		G	5	
		B	5	
Antistatic ability	9{5	2000		±
Operating ambient temperature	Topr	-40 ~ +85		
Storage ambient temperature	Tstg	-40 ~ +85 C		
Welding conditions	Tsol	reflow soldering 260℃ 6s manual welding 300℃ 3s		

* 0.1ms

Part No. :XL-B4020RGBC

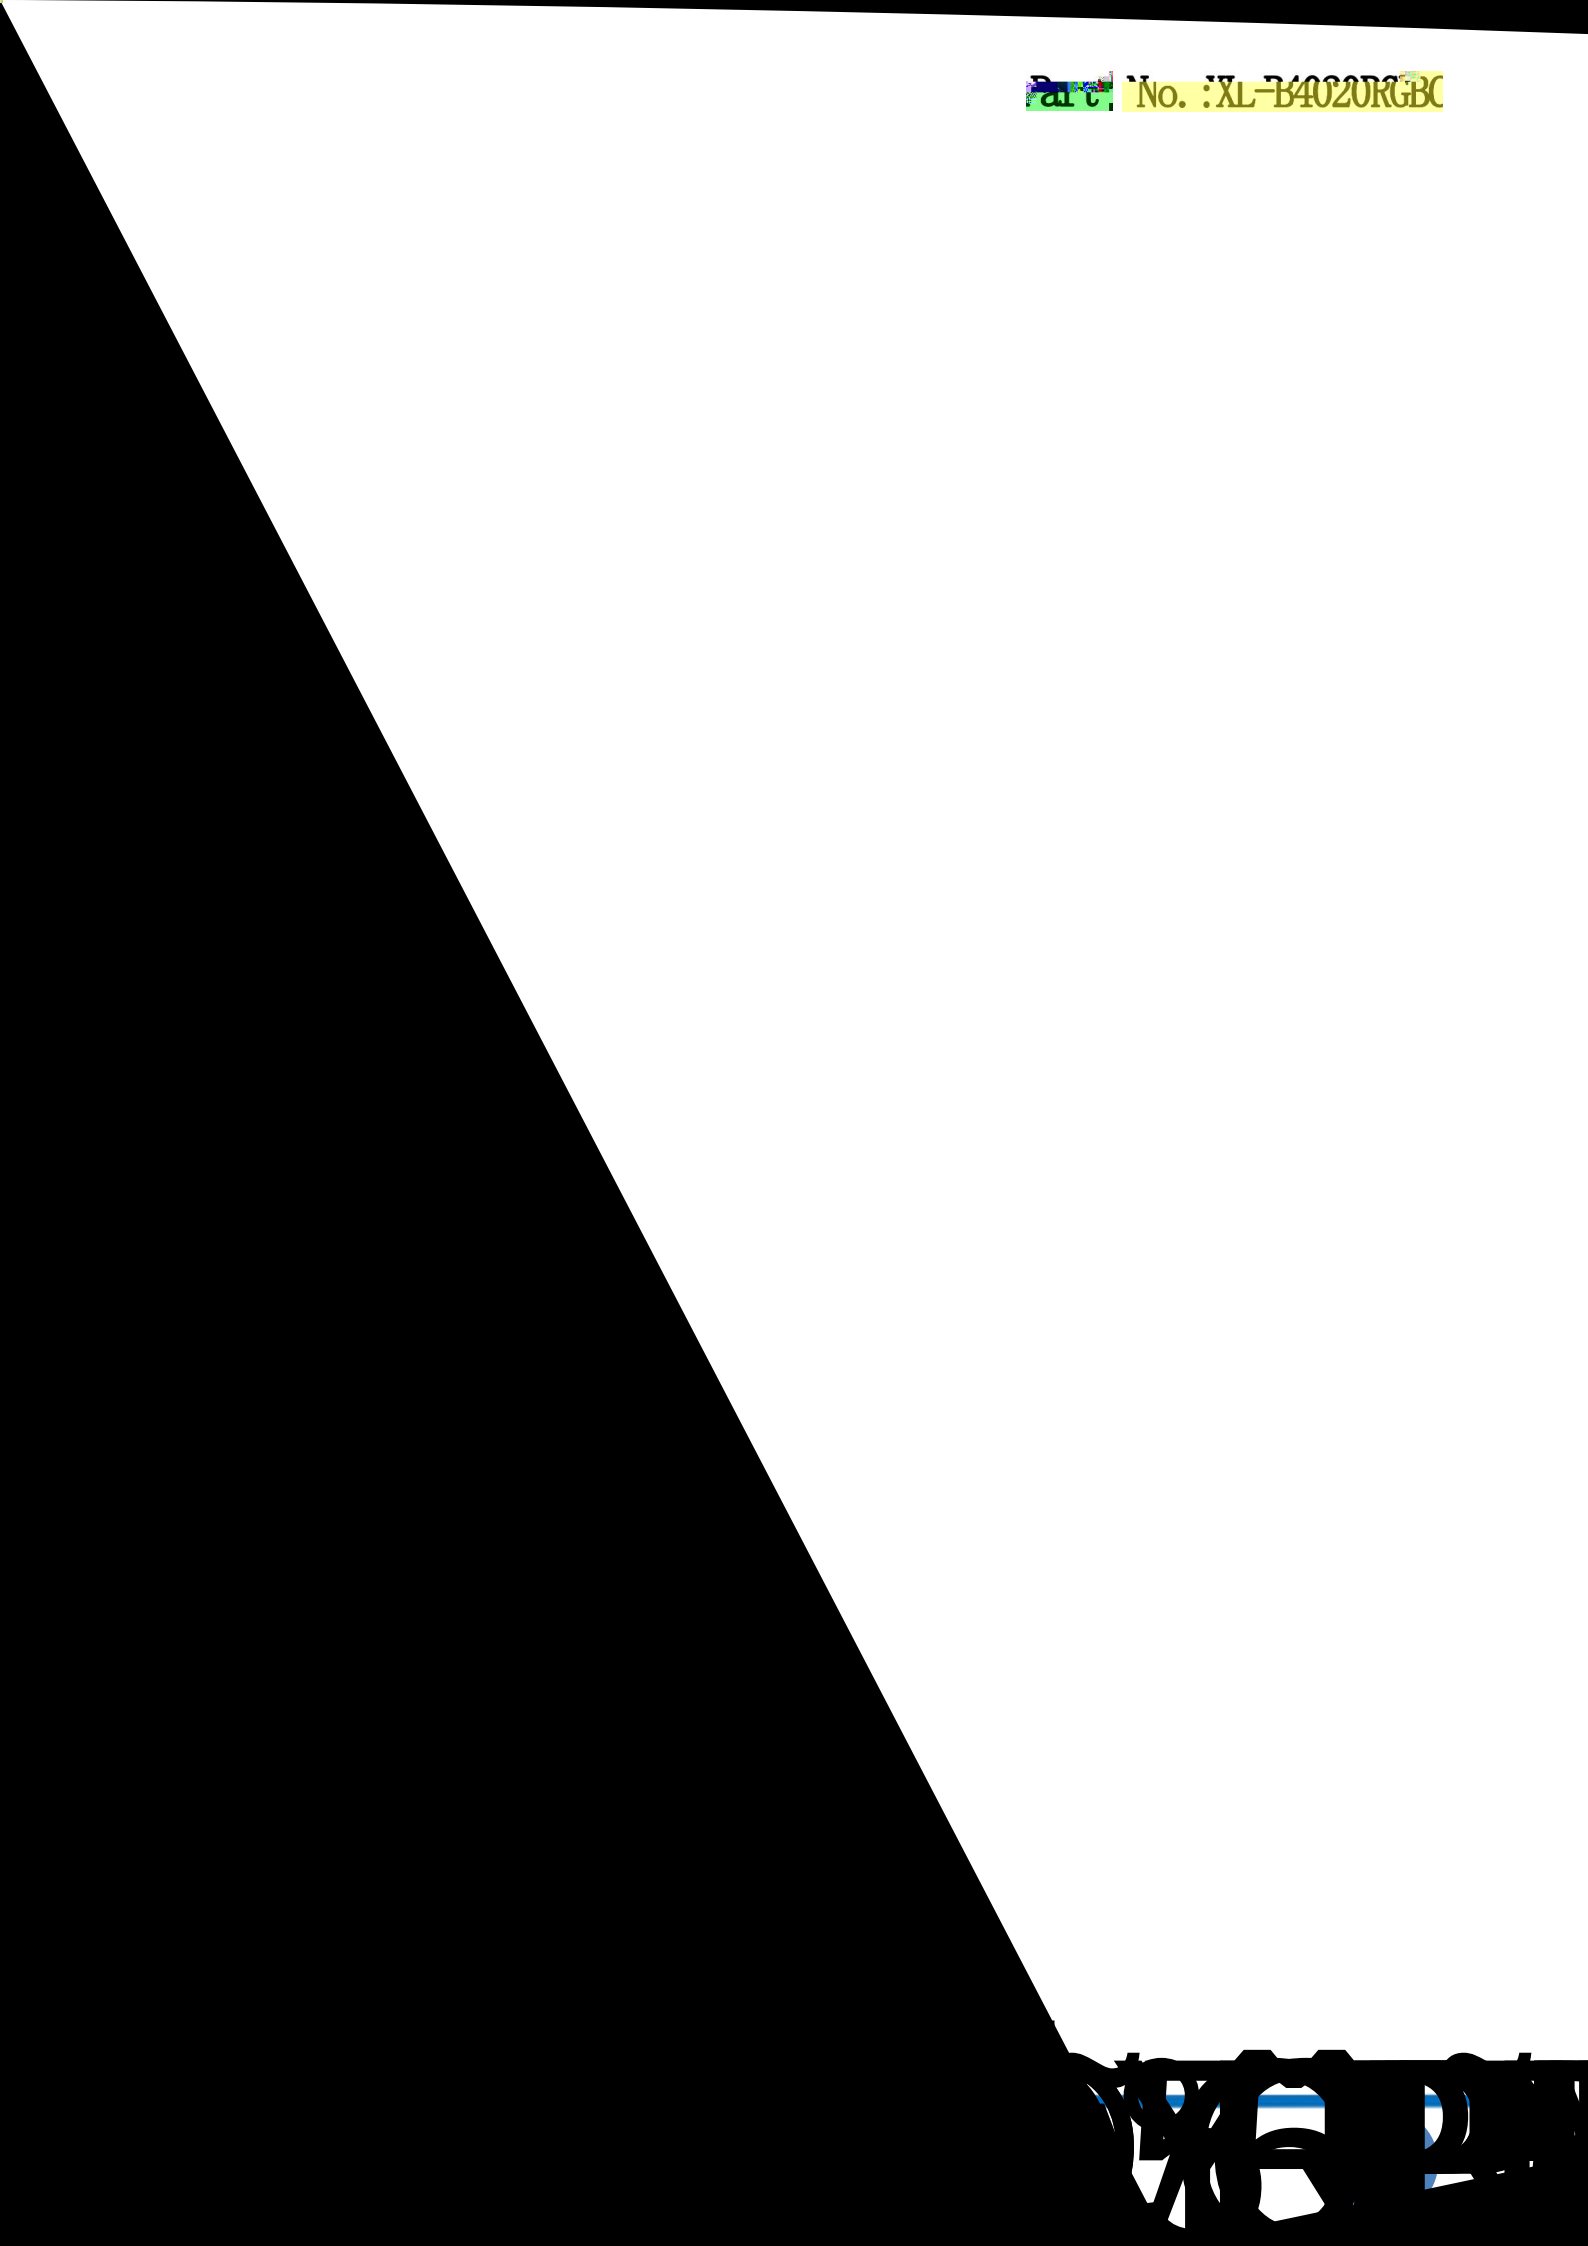

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Moisture proof grade	1. =260 ,10 2 ns 2. e 30 =70% 168H 1. The maximum temperature of reflow soldering =260 , 10 secons

包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸

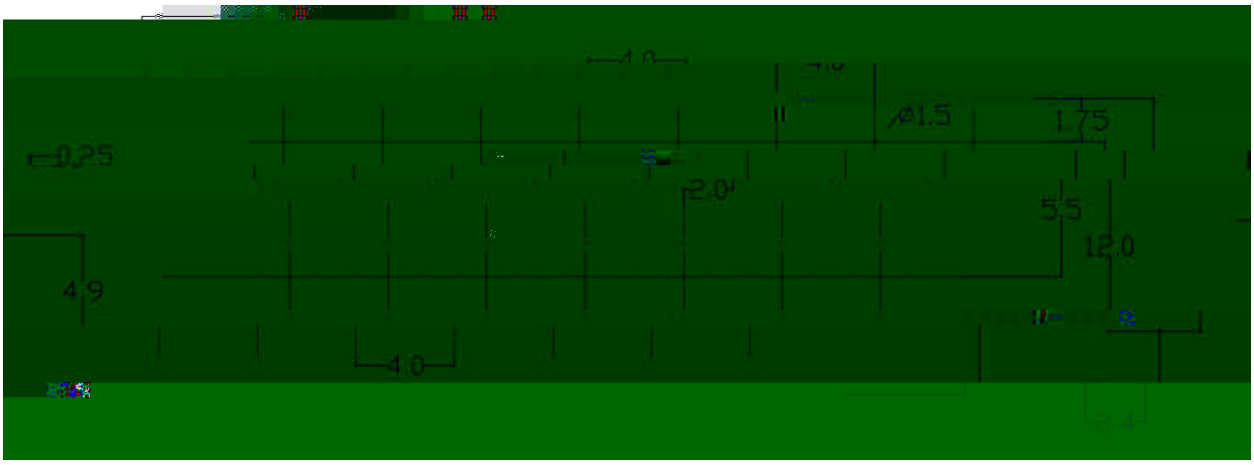

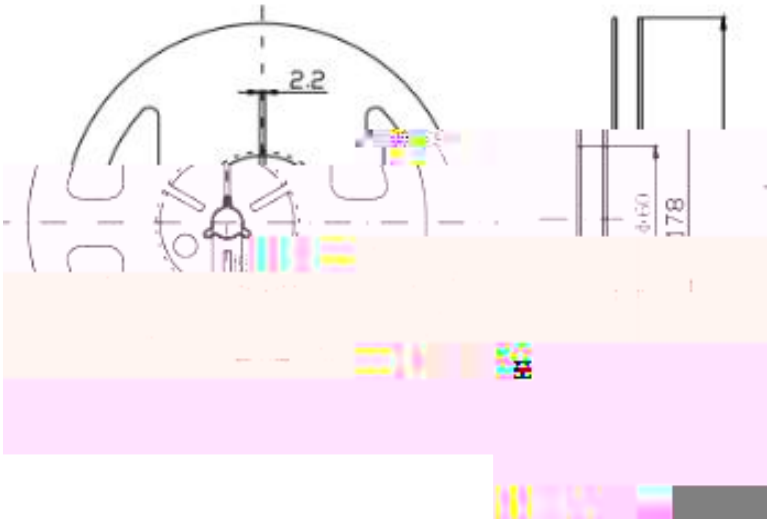

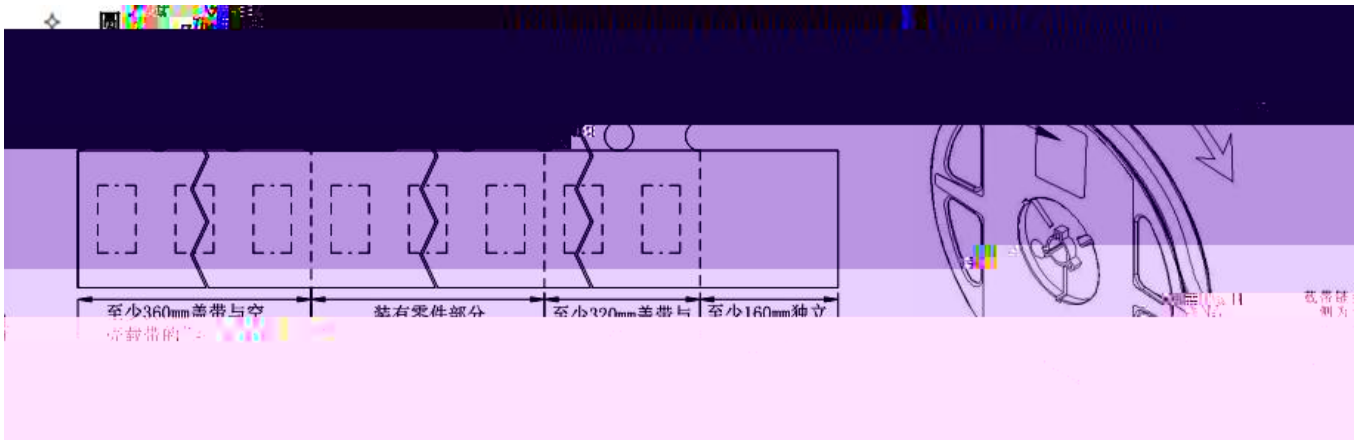

XINGLIGHT®