目录

Catalogue

电性参数

Max Continuous Forward Current	IF	

亮度分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

光谱分布曲线

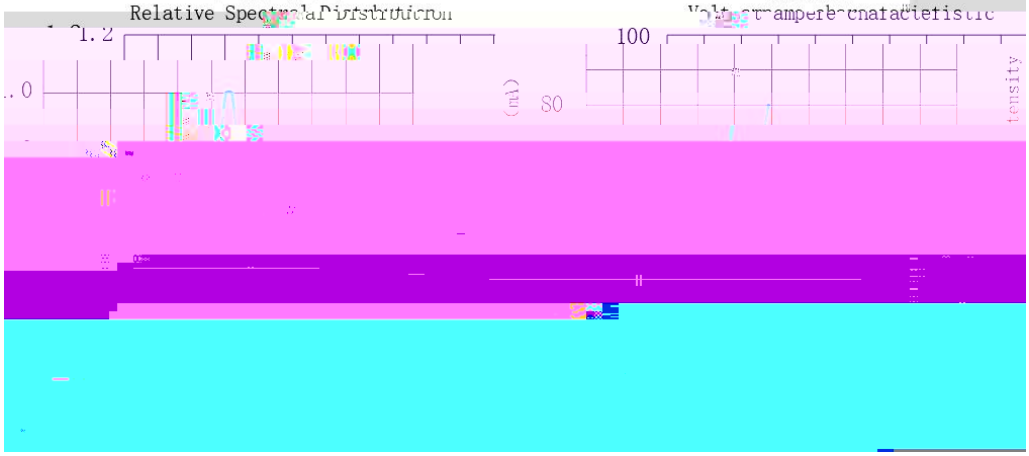

伏安特性

正向电流降额曲线

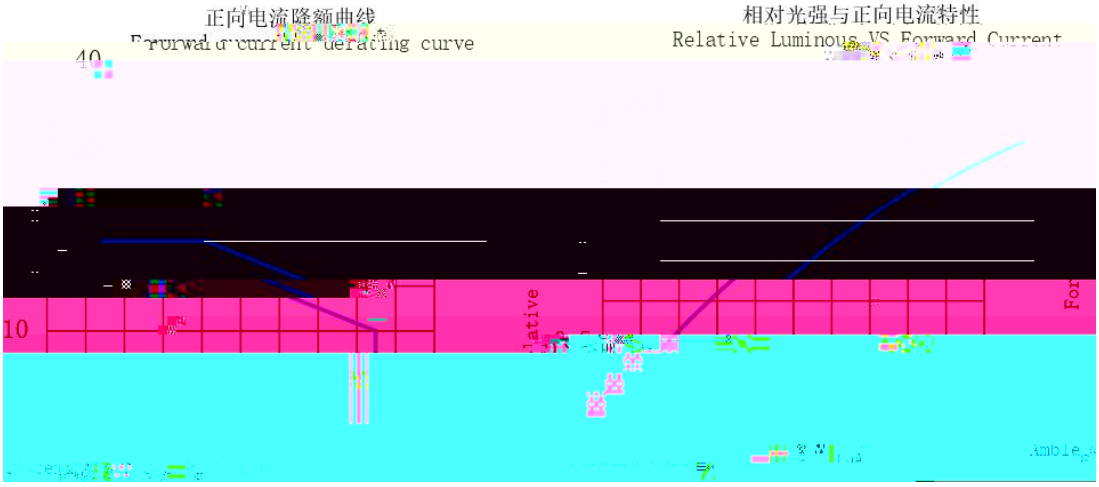

相对光强与正向电流特性

光强与环境温度曲线

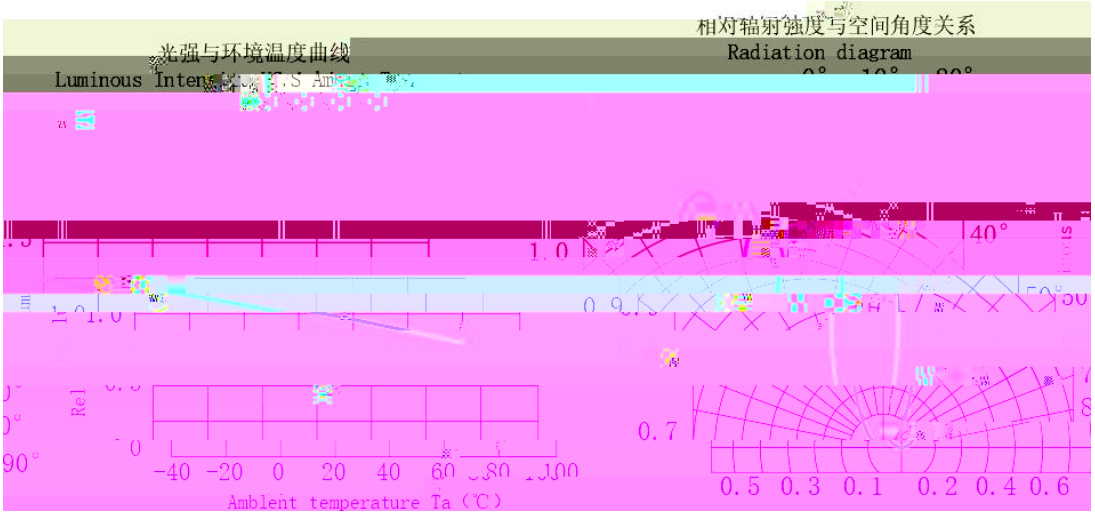

相对辐射强度与空间角度关系

Radiation diagram

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Mechanical Test	Resistance to Soldering Heat	T.sol= 250 ± 5	2times	22 PCS	0/1
	Lead Integrity	Load 2.5N(0.25kgf) 0°~ 90° ~0°	3times	22 PCS	0/1

外形尺寸

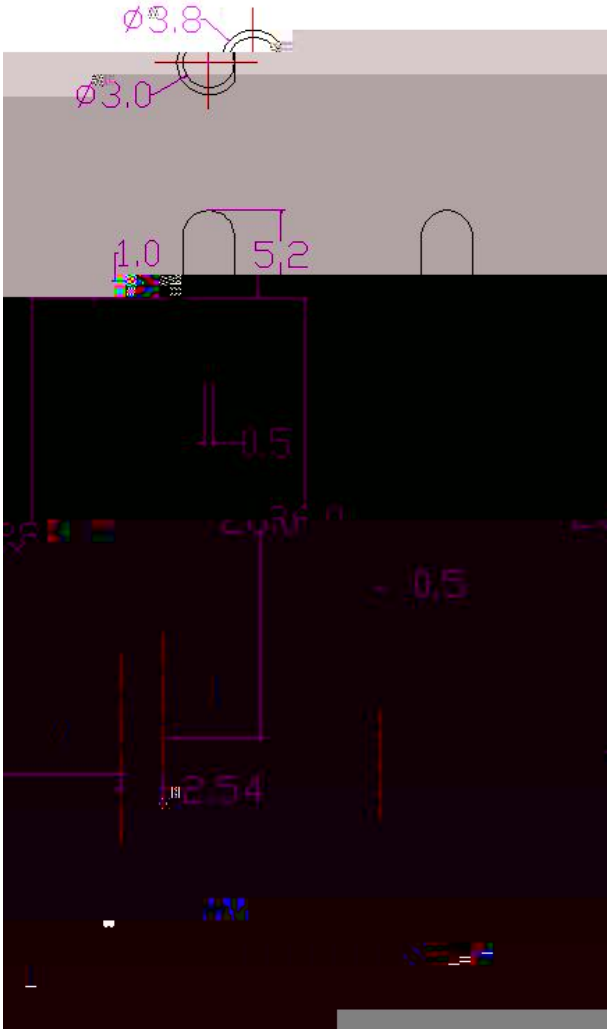

1.

2. mm .

包装

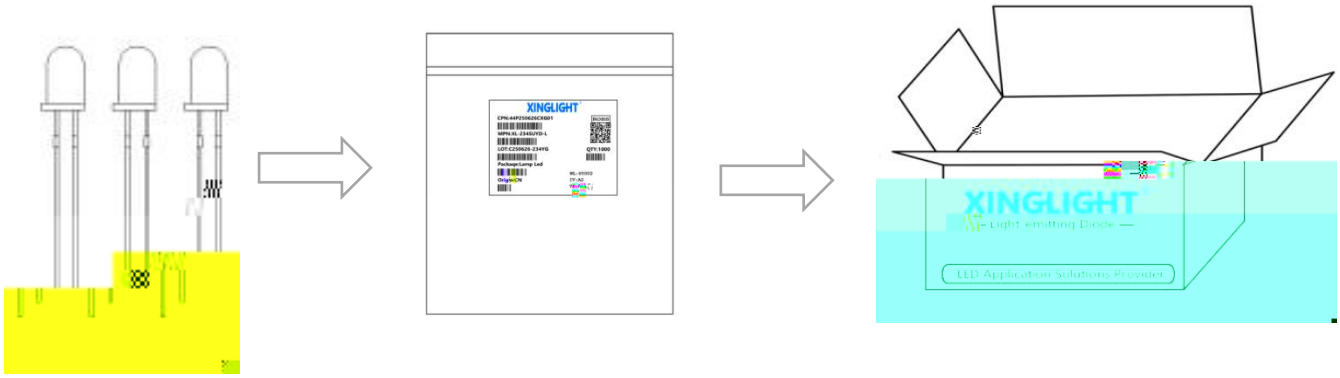
XINGLIGHT
XINGLIGHT
Light emitting Diode
LED Application Solutions Provider

标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号

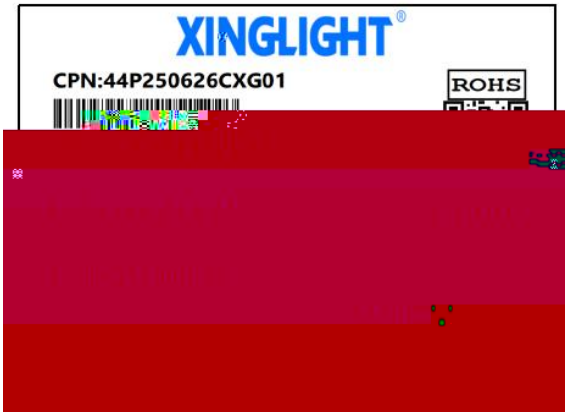
XINGLIGHT®
CPN:44P250626CXG01
ROHS

使用注意事項（

LED

W

LED 30 70% LED

$Y; ㄐCμ E÷ 3

V

V

IRU

使用注意事项（ ）

LED

LED

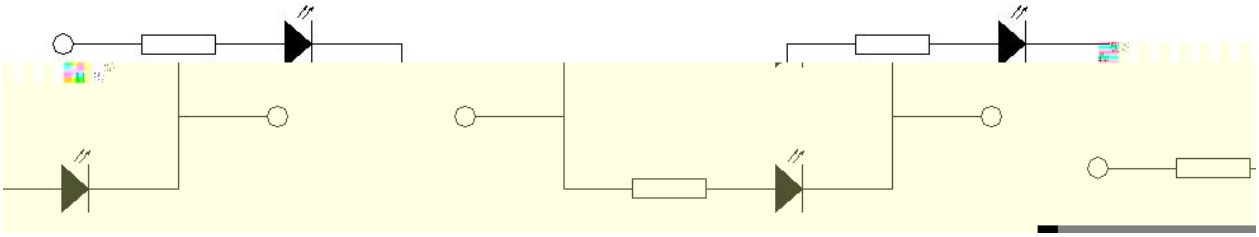

使用注意事项（ ）

8、其他事项：

*

*



*

*

9、眼睛保护忠告：

*

*