[00E857VXUXEF 18 ۱ ۴ چ ۲ Ω ۸ ت 技术数据表

特点（ ）：

[illegible] ）：

电性参数

亮度分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

：

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

典型特性曲线

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

J					
Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1
	High temperature and high humidity experiment	Ta= 85±5 , RH= 85 90%	1000hrs	22 PCS	0/1
	High-temperature storage	Ta= 85±5	1000hrs	22 PCS	0/1
	Low temperature storage	Ta= -40±5	1000hrs	22 PCS	0/1
Environmental testing	Cold and hot cycle	100 ±5 30mins 5mins -40 ±5 30mins	100 Circles	22 PCS	0/1
	Hot and cold impact	105 ±5 5mins -45 ±5 5mins	100 Circles	22 PCS	0/1
Mechanical Test	Resistance to Soldering Heat	T.sol= 250 ± 5	2times	22 PCS	0/1
	Lead Integrity	Load 2.5N(0.25kgf) 0°~ 90° ~0°	3times	22 PCS	0/1

包装

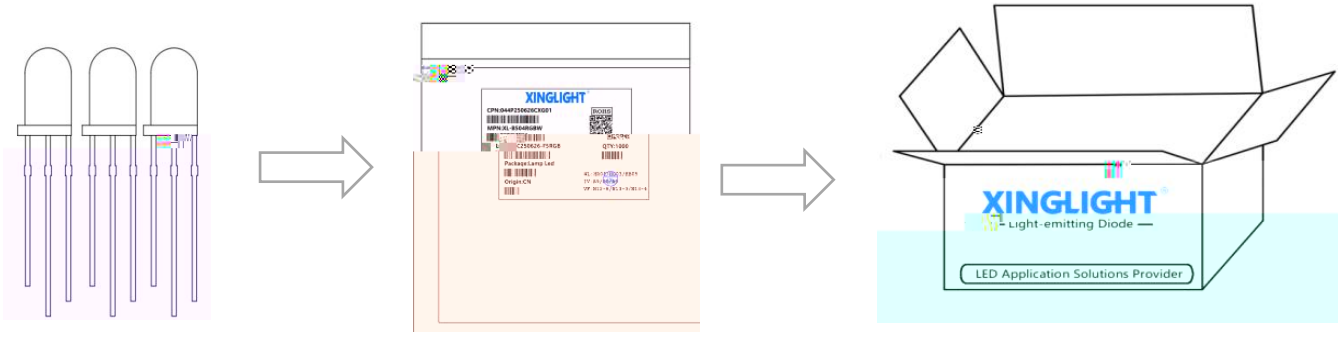
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

Label Expantion
CPN：批号/档位
LOT：日期/封装颜色
MPN：型号

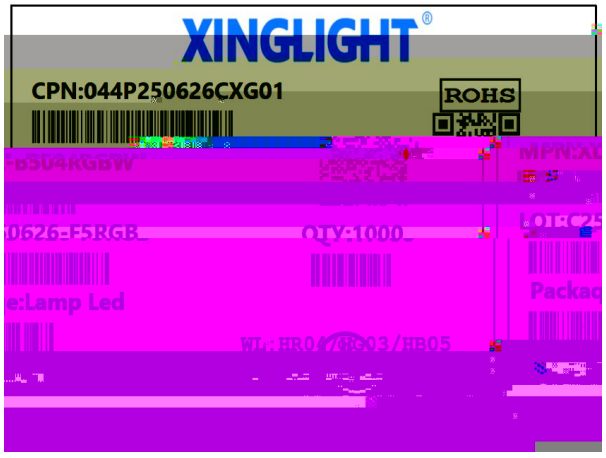
XINGLIGHT
CPN:044P250626CXG01
ROHS
QTY:1000

使用注意事項 (1)

LED

LED 30 70% LED

3

tg ʌ t g

使用注意事项（2）

Precautions (2)

LED

LED

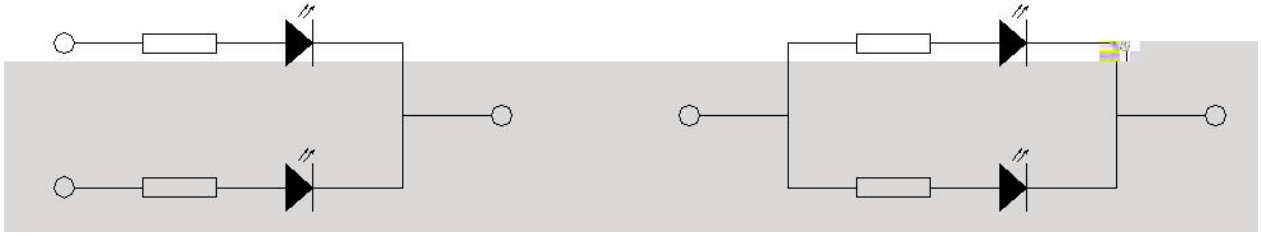

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*

*