XINGLIGHT®

Part No.:XL-DZ504SYGD/2

XL-DZ504SYGD/2 技术数据表

F5MM 绿发普绿双孔灯座



特点（ ）：

应用领域（product application）



电性参数

Parameter	Symbol	Value	Unit

亮度分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

电压分档

代码	最小值	最大值	单位	测试条件

波长分档

代码	最小值

典型特性曲线

光谱分布曲线
Relative Spectral Distrbution

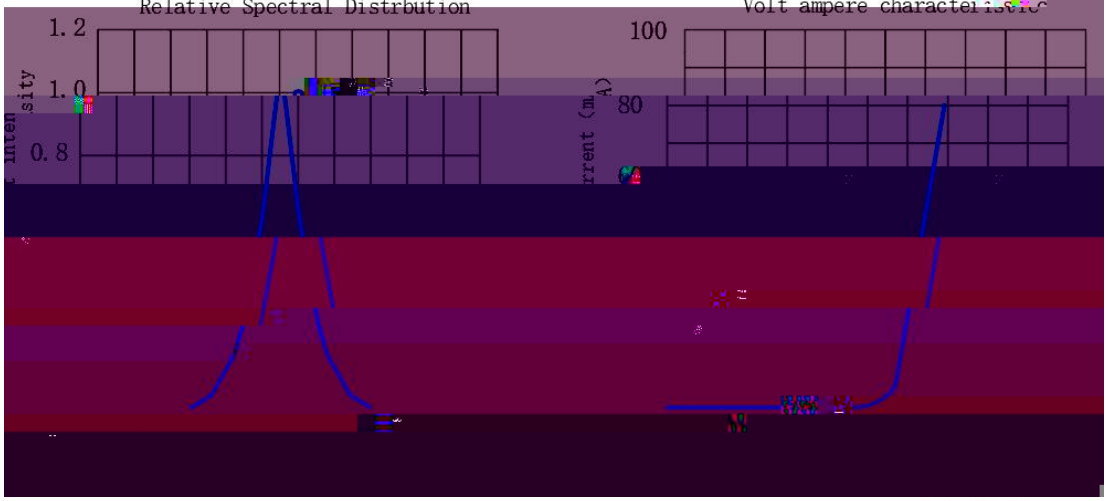

伏安特性
Volt ampere characteristic

正向电流降额曲线
Forward current derating curve

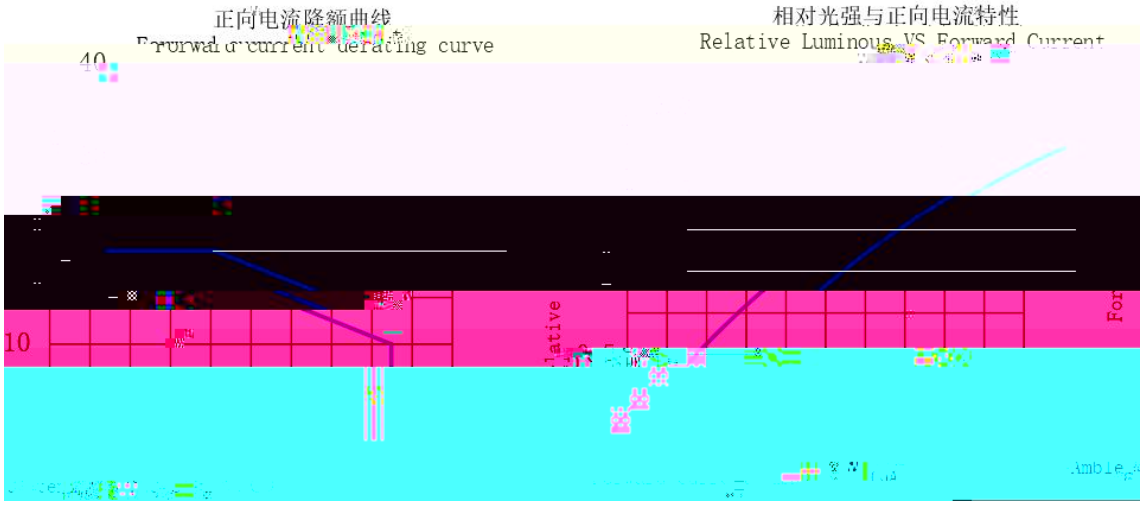

相对光强与正向电流特性
Relative Luminous VS Forward Current

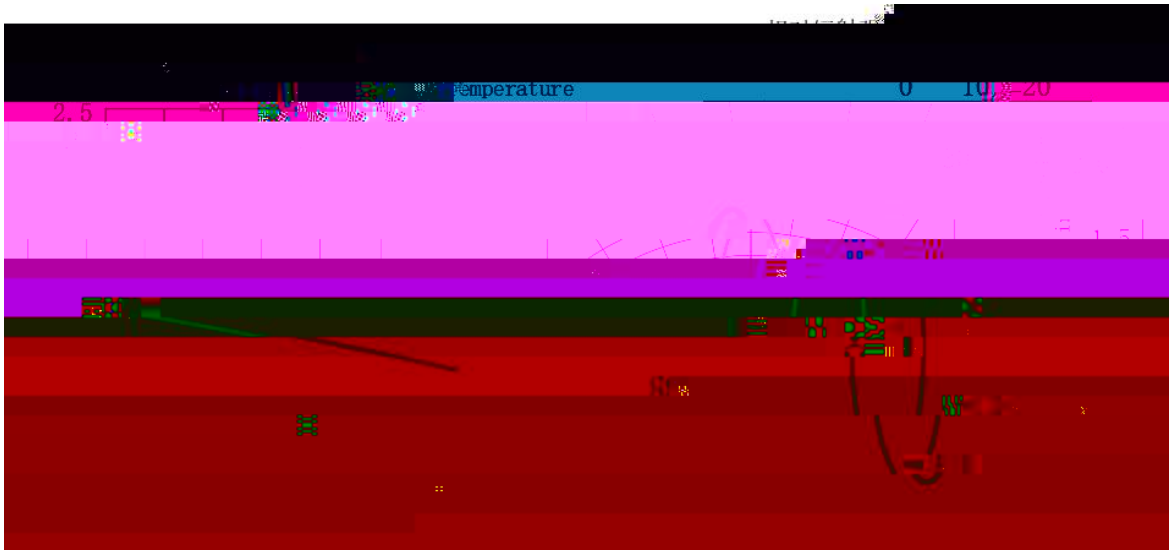

:

J						
Endurance test	Working life	Ta=25 ±5 ,IF=20mA	1000hrs	22 PCS	0/1	
	High temperature and h					

包装



Part

使用注意事项（ ）

其他事項：

*

*

/ (



*　　all