目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

电性参数

Consumed power	Pd	R	50	mW
		G	70	

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

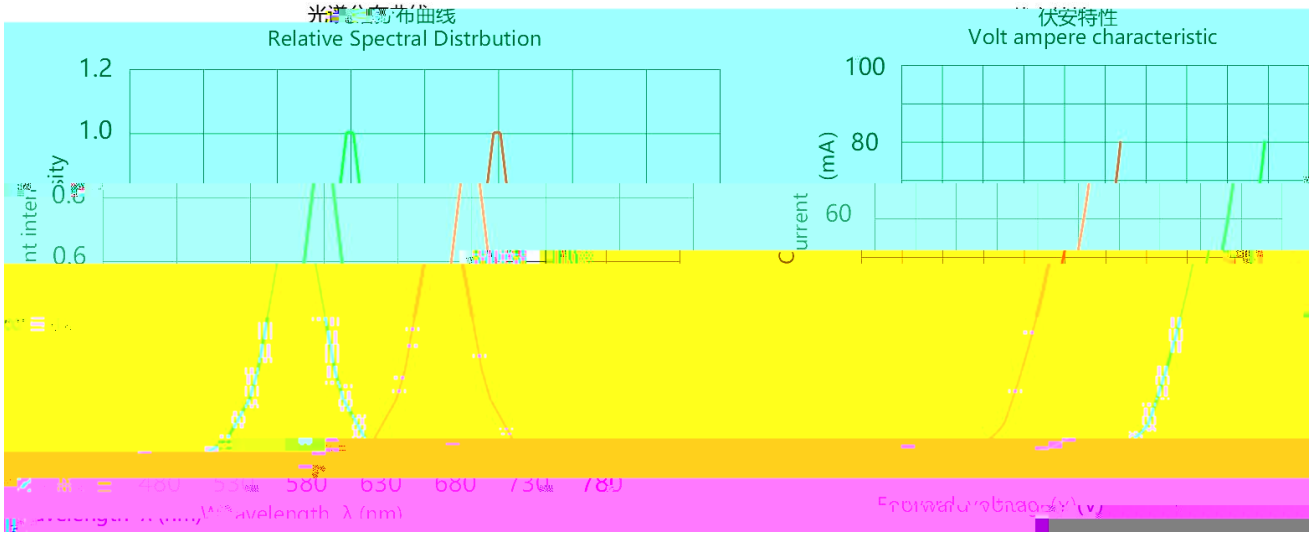

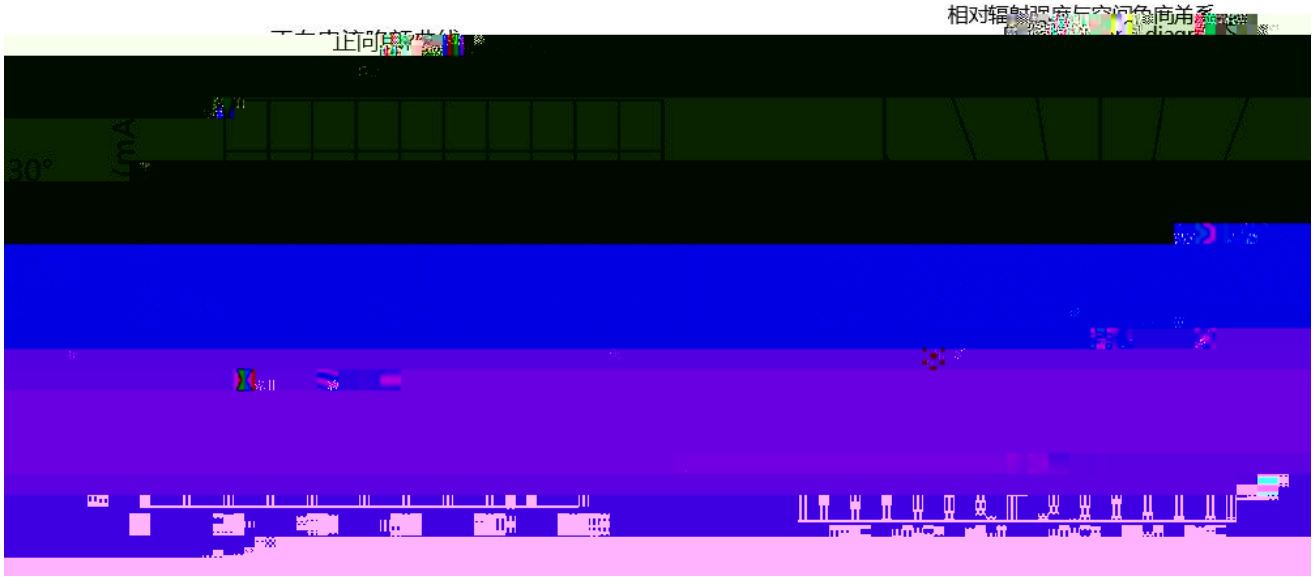

25 5 /Note If not otherwise indicated the test environment temp erature is 25 5

Failure criteria

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti Electrostic Foil Bag

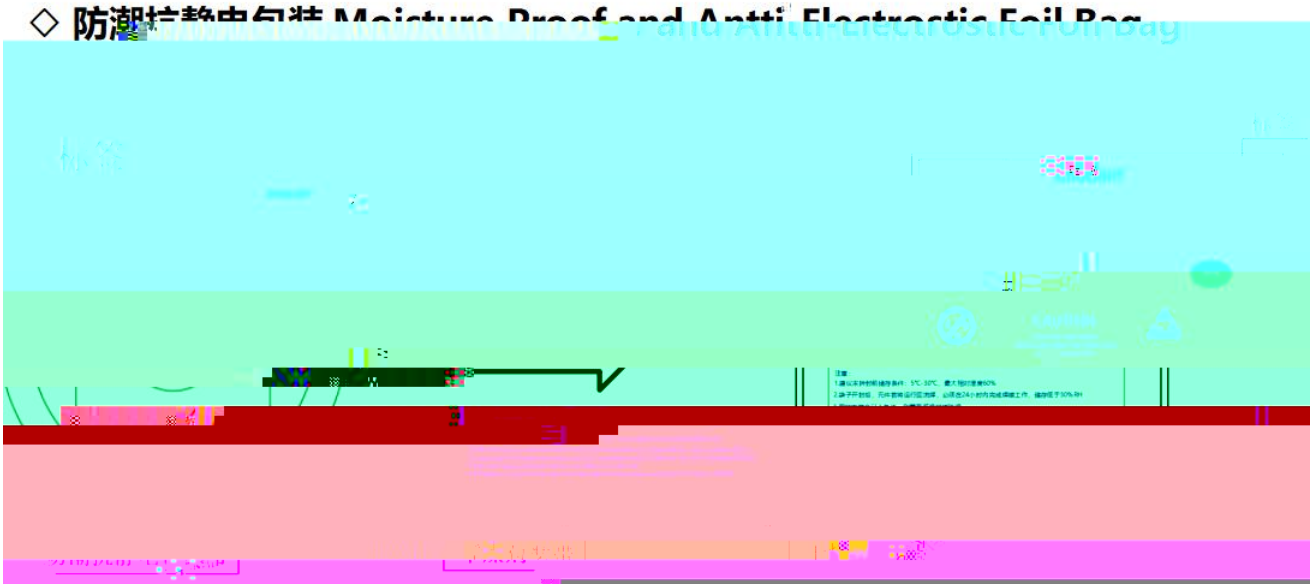

◇ 外箱 Cardboard

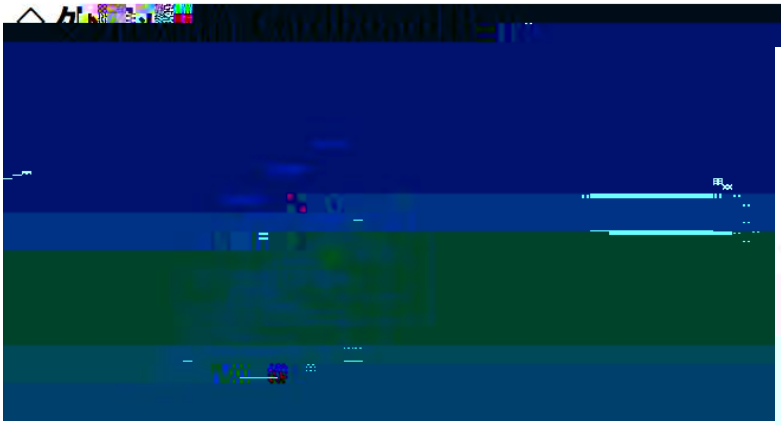

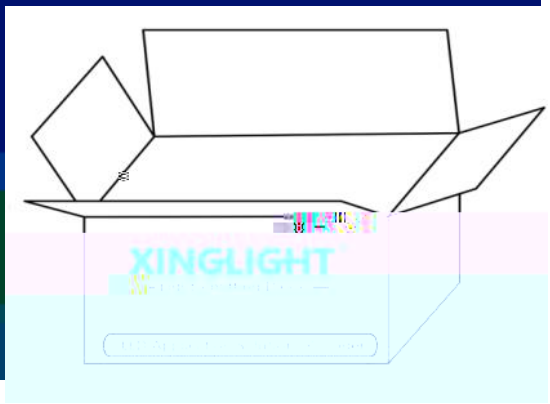

◇ 标签说明 Label Expantion

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

LED