目录

电性参数

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part No. :YL-5050WWWC-W3201CP

:Time sequence waveform:

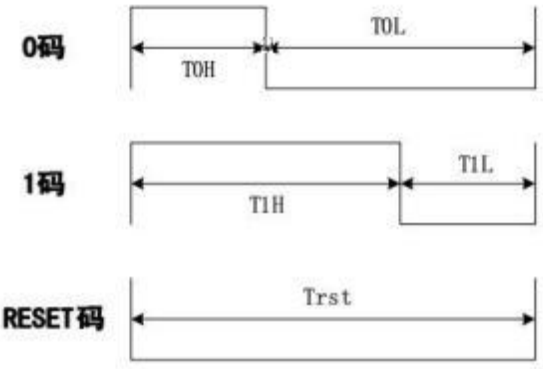

D :

~ 0 Input 0 code high level time	Tin0h	-	0.295	-	us
~ 1 Input 1 code high level time	Tin1h	-	0.595	-	us
~ 0 Input 0 code low level time	T0L	-	0.595	-	us
~ 1 Input 1 code low level time	T1L	-	0.295	-	us
0 /1 0 code /1 code cycle	T0/T1	0.89	-	-	us
RESET Reset code low level time	reset	80	-	-	us

/Note:

0.9us 0 1 0 1

15us

Part No. :YL-5050WWWC-W3201CP

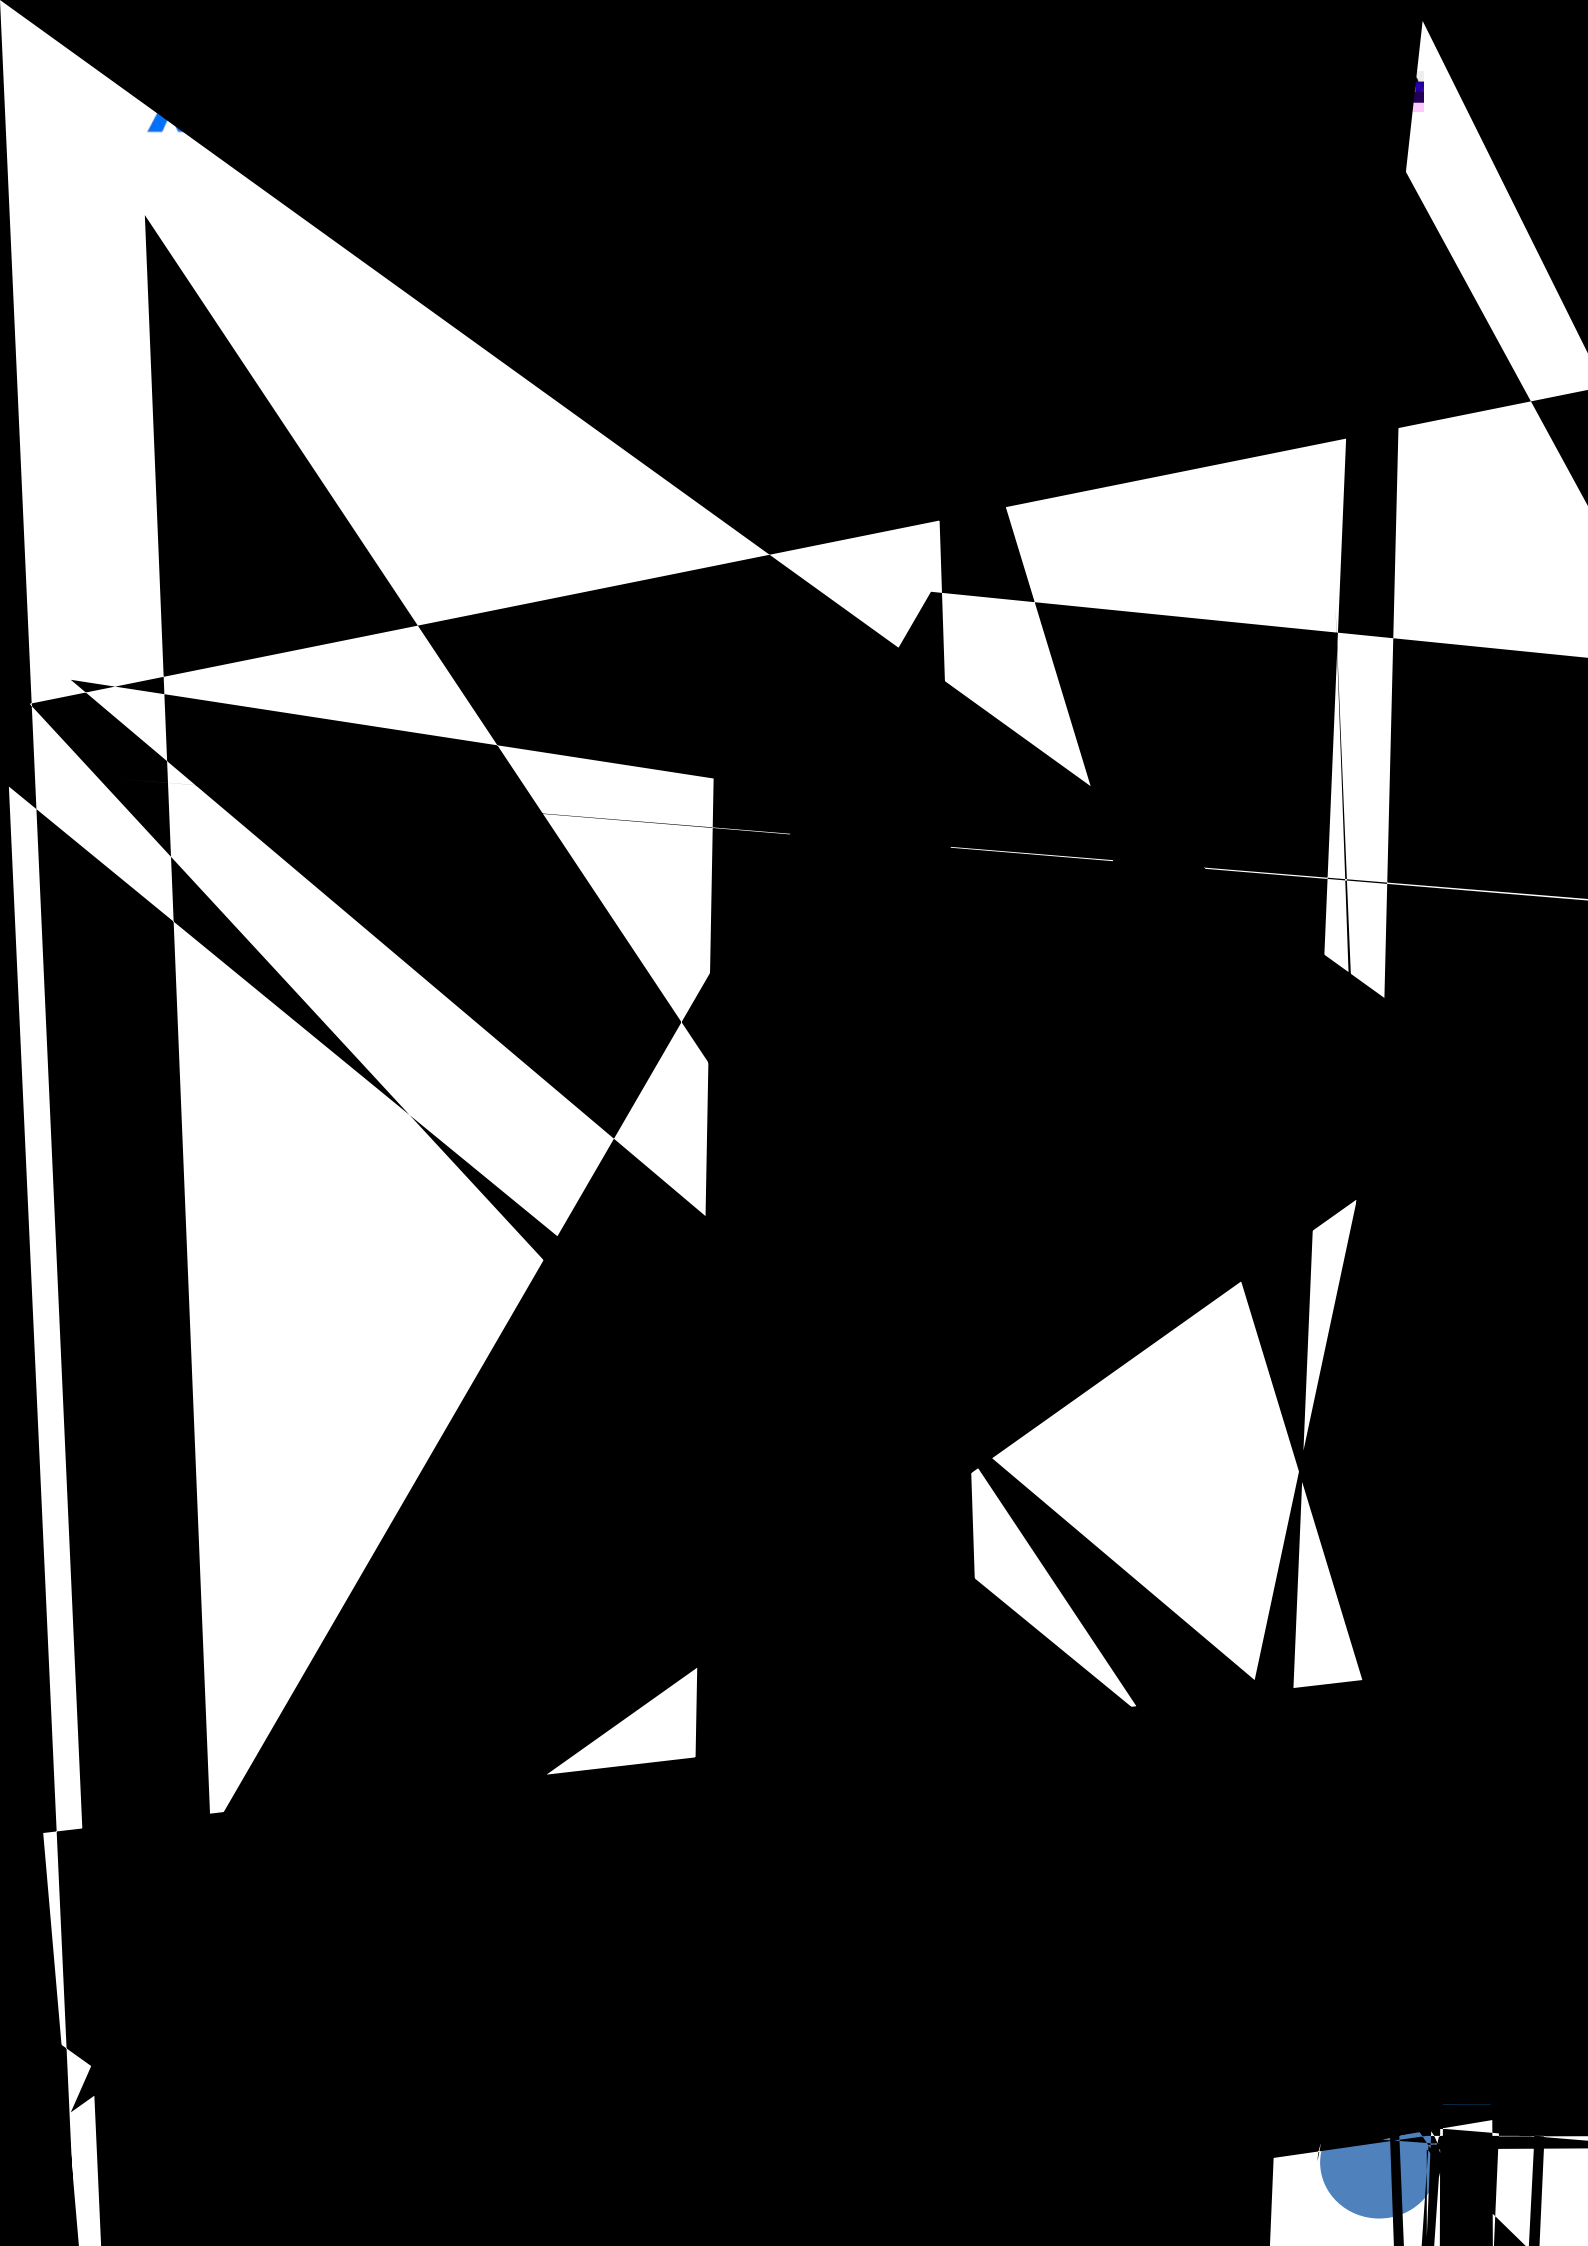

Part No. :YL-5050WWWC-W3201CP

清洗：

ضي U ą ضي G Ð № G Ð

ą ĭ ɾ ³ ╕ ╠ ѽ ą ╕ Ψ ė № H

w ϽЂ H

ĺ r ’ ѽ Ð Ð H

* **注意：** Ѧ ↕ G ė ĺ r ĭ ⌡ ج

ڏ PCB ė

*

XINGLIGHT®

Part No. :XL-5050WYWWC-W3201CP

3• f7† “q öSW¯…lww’,x•&•5 x•&•••lyRR • ‰˜0!@g‰&Q7‰ FQ7• !xl0†™#1xA %#0 p,R3 €r—) %#V D”8”)F%$C„!™#R8¯B qR8ib’P w•,Tq” 8U‡Gq%)u‡&c BD F•RD •RY $ysAA ƒ, ƒ “€),AH0 7•$A’St•1xIff)sV, By ƒ H „T ˜xXif cx1($—Yq% H ,

使用注意事项（3）
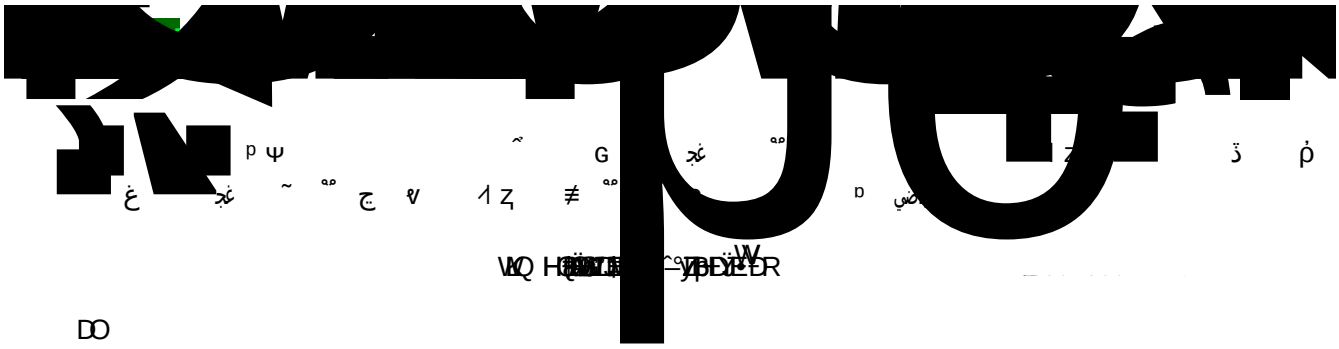
Precautions (3)