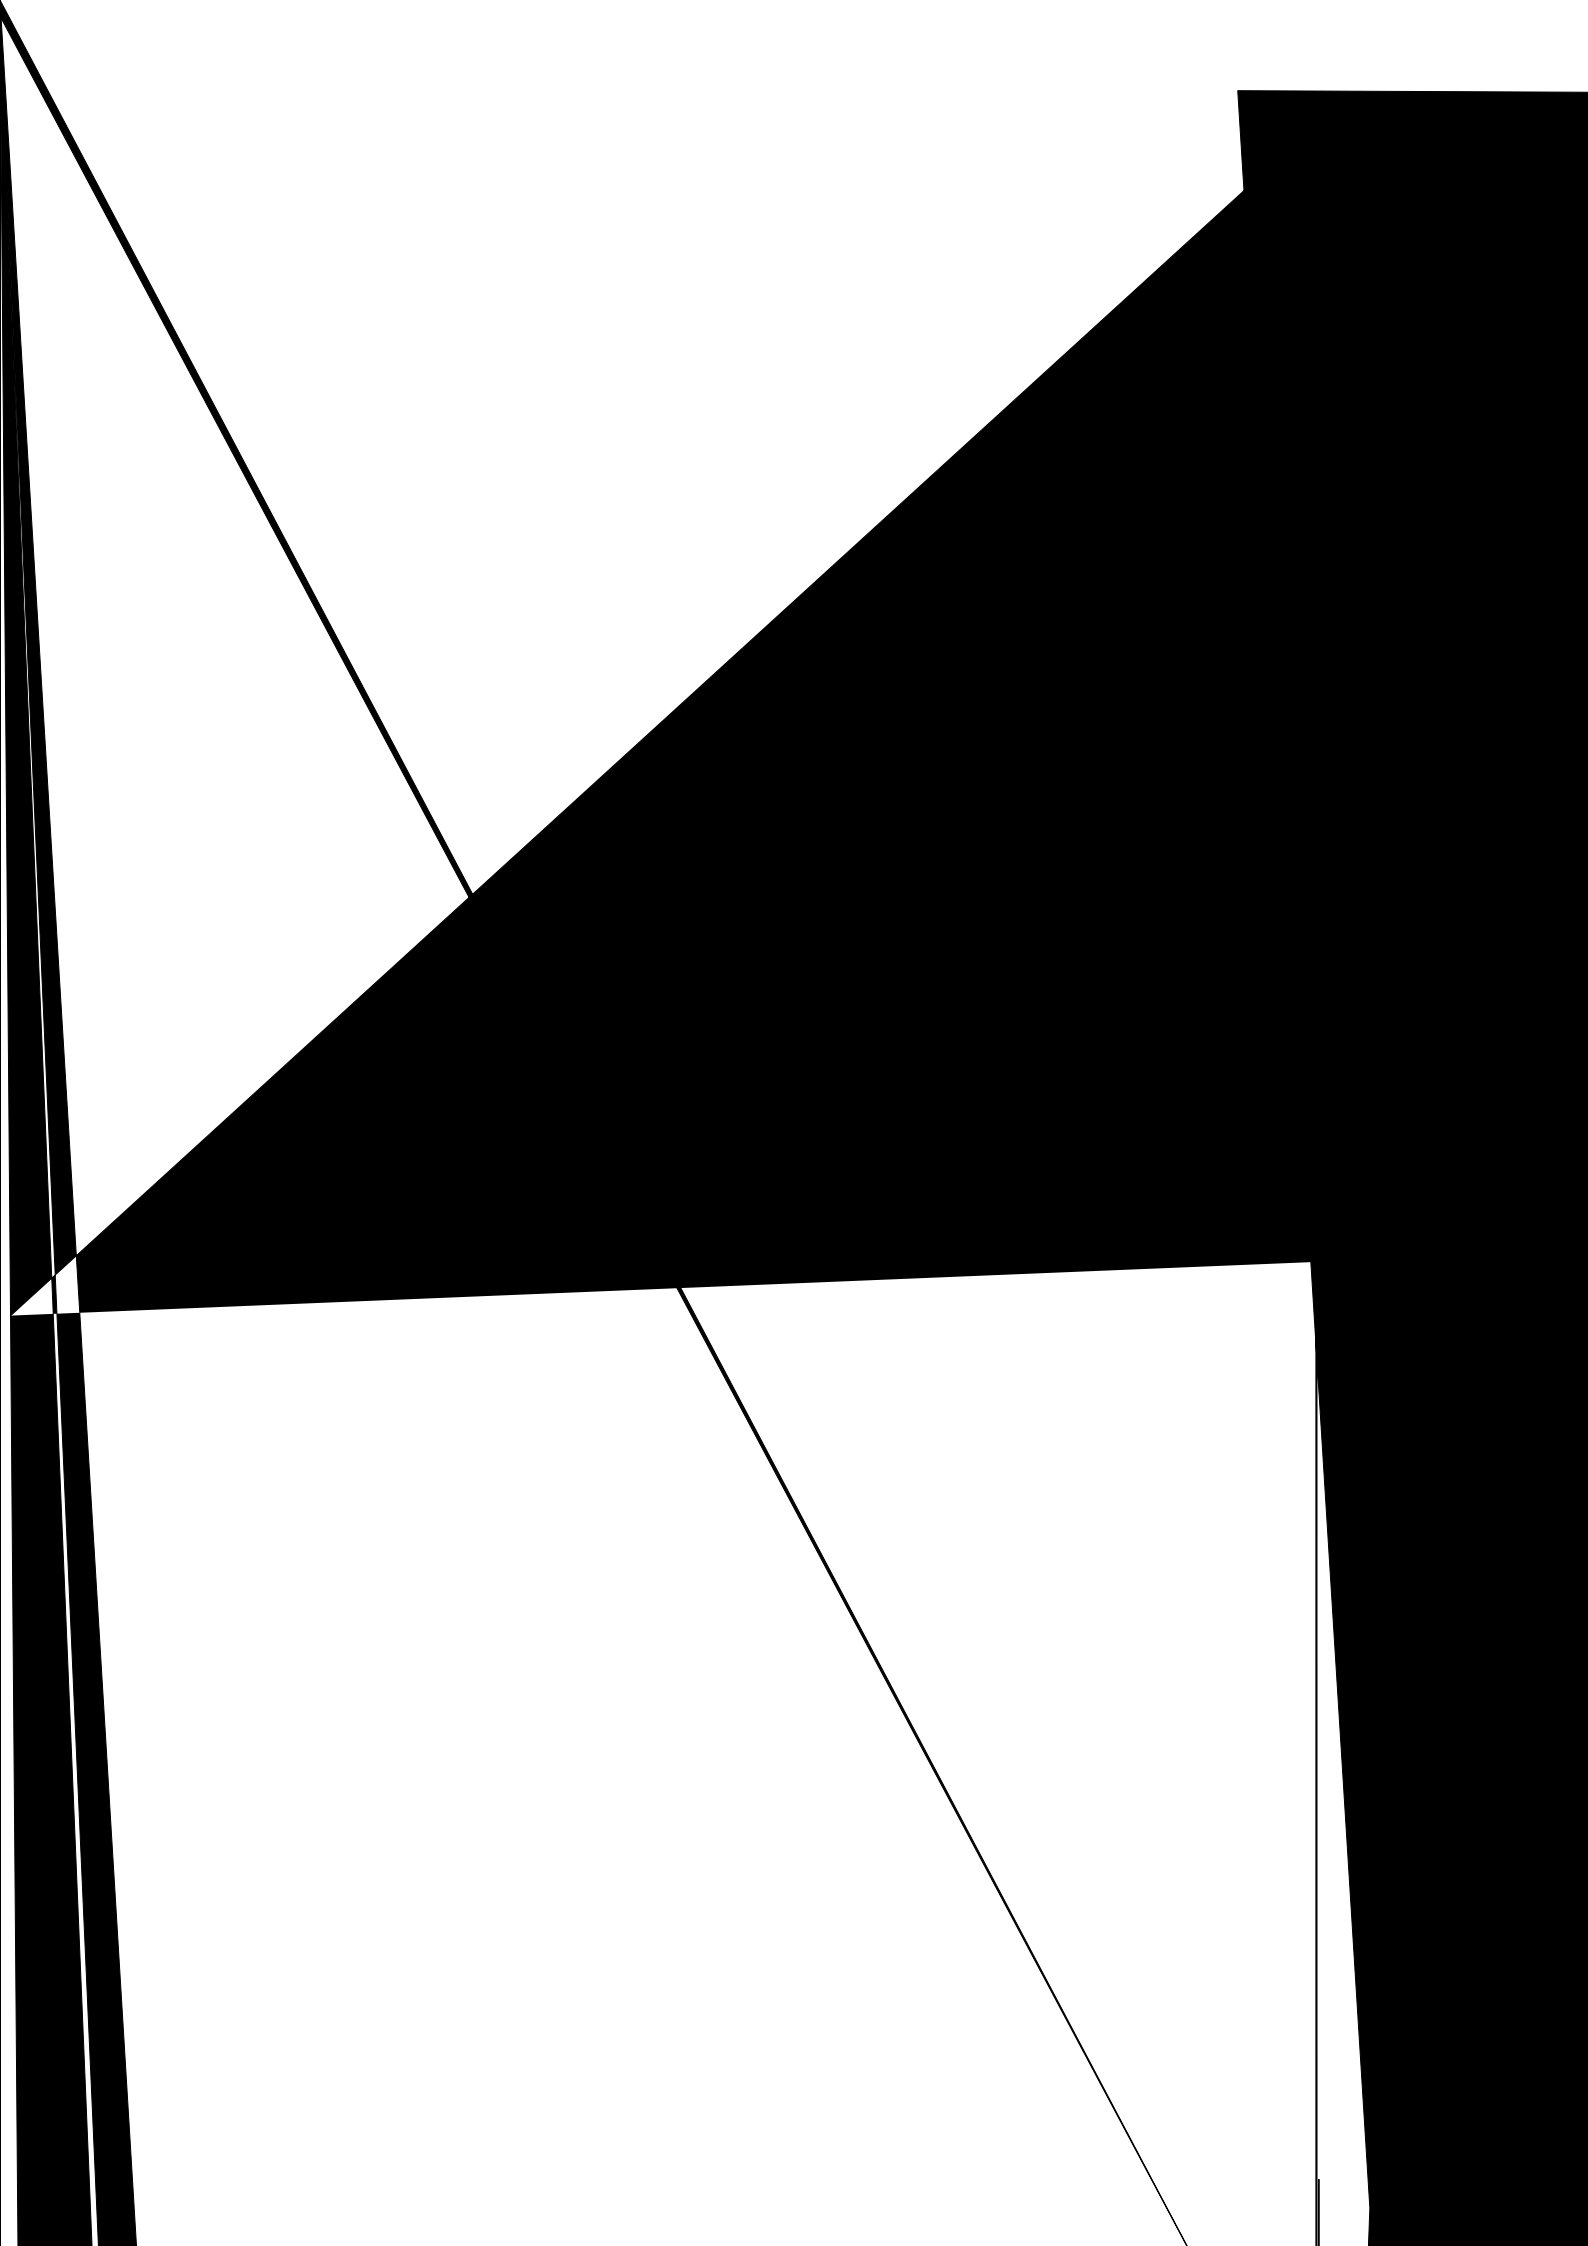

Maximum Ratings (@ T_A = 25°C unless otherwise specified)

Parameter		Symbol	Value	Unit

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Value	Unit

Notes

Recommended Operating Conditions

Parameter	Symbol	Min.	Max.	Units

Photo Darlingt

XL6N138,XL6N139

Switching Characteristics (@ T_A = 0°C 70°C, V_{CC}= 5V, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit



Photo Darlington

XL6N138,XL6N139

Photo Darlington

XL6N138,XL6N139

Packing

Package Type	Packing Form	Quantity per Tube &Reel	Quantity per Box	Quantity per Carton	Antistatic Bag Specification	Box Specification	Carton Specification	Note

■ **Summary table**

1ëò ð Q‘Y1 • c

■ **DI8/DIP8-M Tube**

Attention