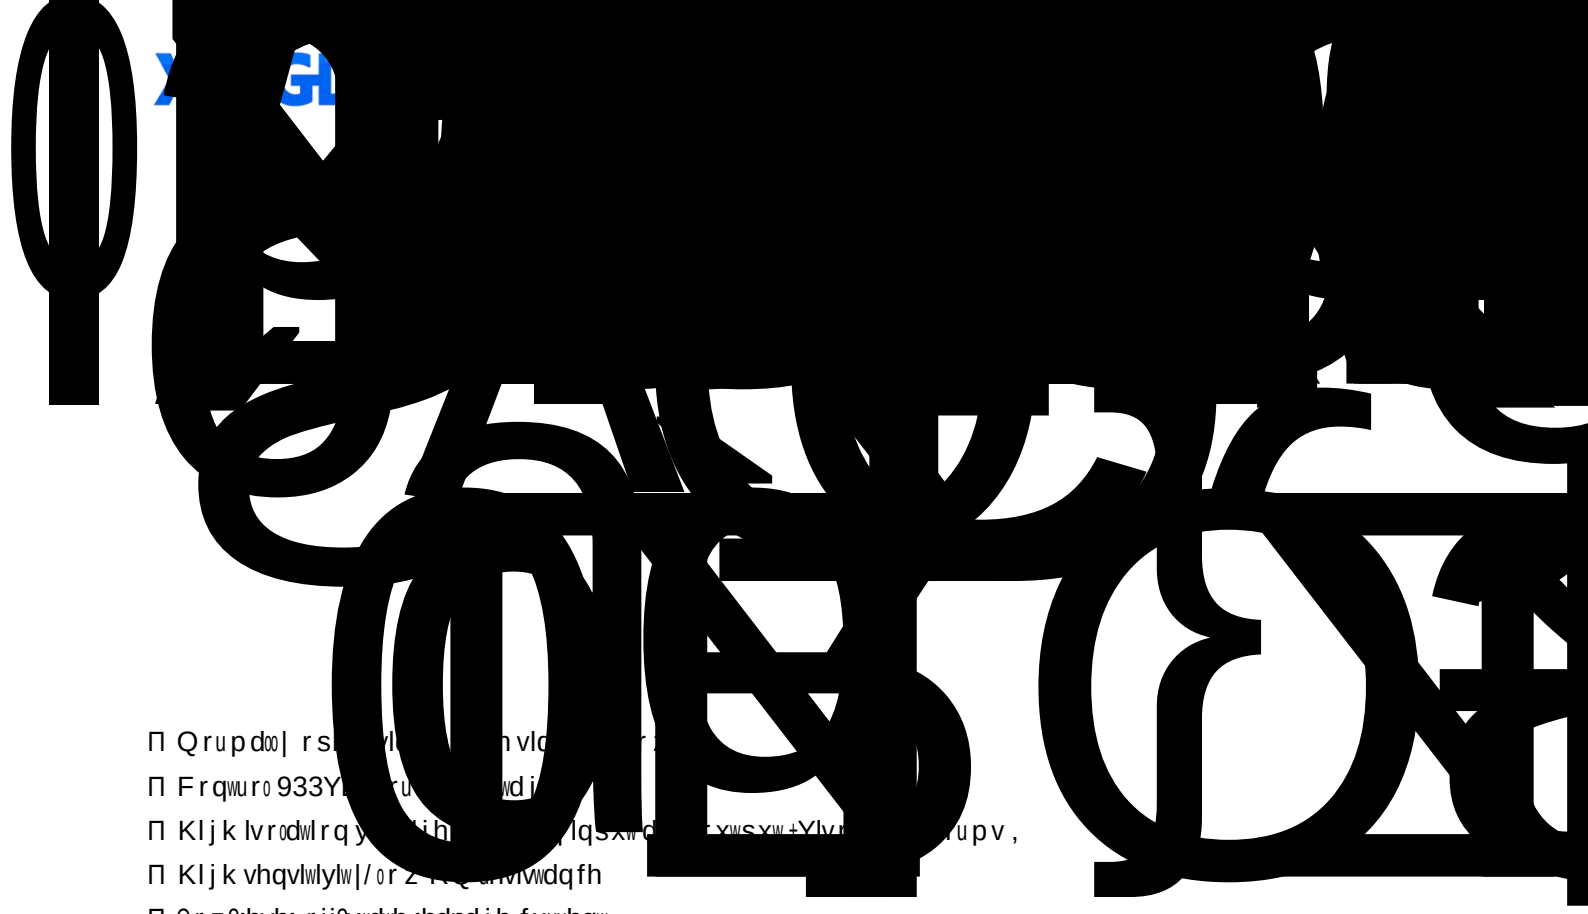

- Qrupdꝏ| rs vl hvlq r
- Frqwuro 933Y ru wdj
- Klj k lvrodwlrq y ih lqsxwd xwsxw+Ylv upv,
- Klj k vhqvlwylw|/or z ri Vwdqfh
- Olz Oohyho rii0vwdwh ohdndjh fxuuhqw
- Rshudwlqj Wh p shudwxuh=073 ł ¢;8 ł
- Hqylurq phqwdꝏ| iulhqgo| surgxfwv/ fr p soldqw zlwk FTF/ XO/ dqg YGHuht xluh phqwv

- Fdvh χ GLS7 V P G7
- 4TBRlQjEFsrQ s rxqg= XO lodp pdelolw| Fodvvlilfdwlrq Udwlqj <7Y03
- Whu plqdov= Pdwwh wlq0sodwhg ohdgv> vroghu delolw|0shu PLO0VWG0535/ Phwkrg 53;

- Xvhg iru lvrodwlrq dqg rq0rii frqwuro ehwzhhq pdlq dqg flUQuro flG3 wJHv4QKZQ'LU vKhu vKssolhv dqg lqgxvwuldo sr zhu p rgxohv/ lwdGRhYj p ŋ

Fig.7 LED dropout voltage vs. Ambient temperature characteristics

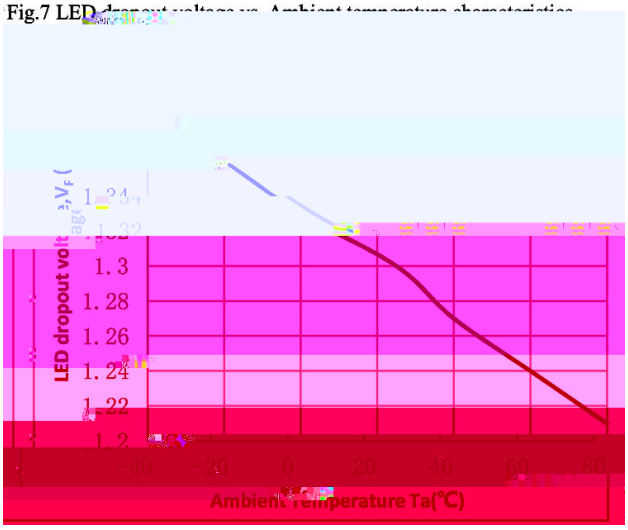

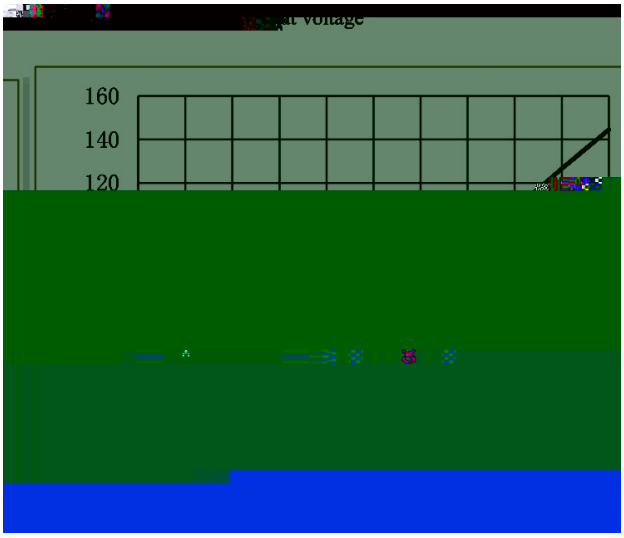

Fig.9 Off-state leakage current vs. Load voltage characteristics

Fig.10 LED turn-on time vs. Forward current characteristics

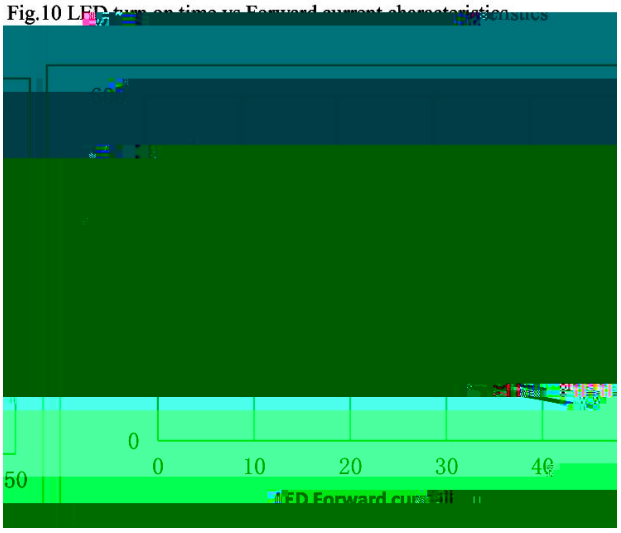

Fig.11 LED turn off time vs Forward current characteristics

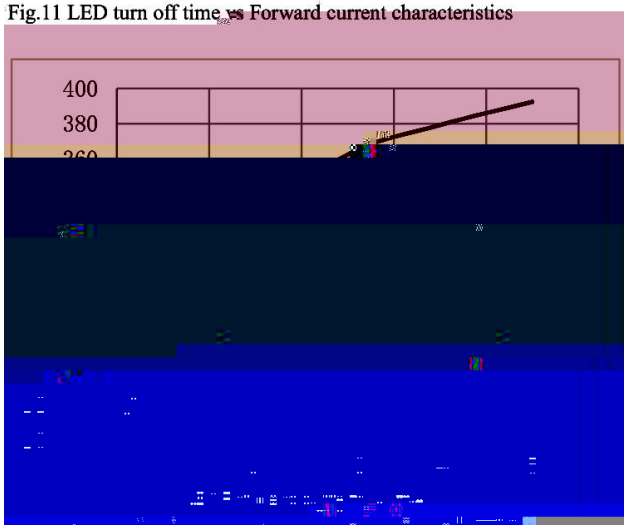

Fig.12 Turn-on/off time

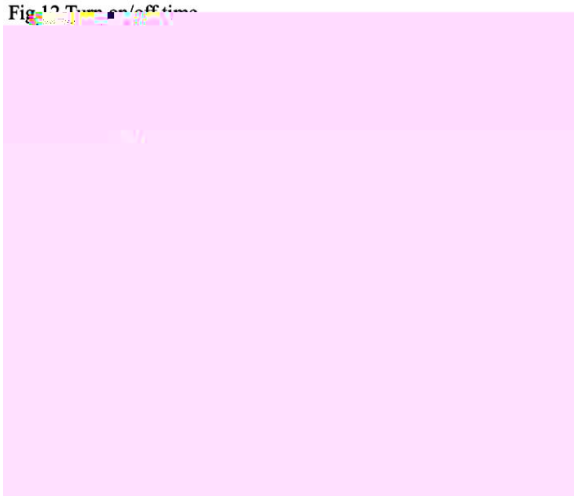

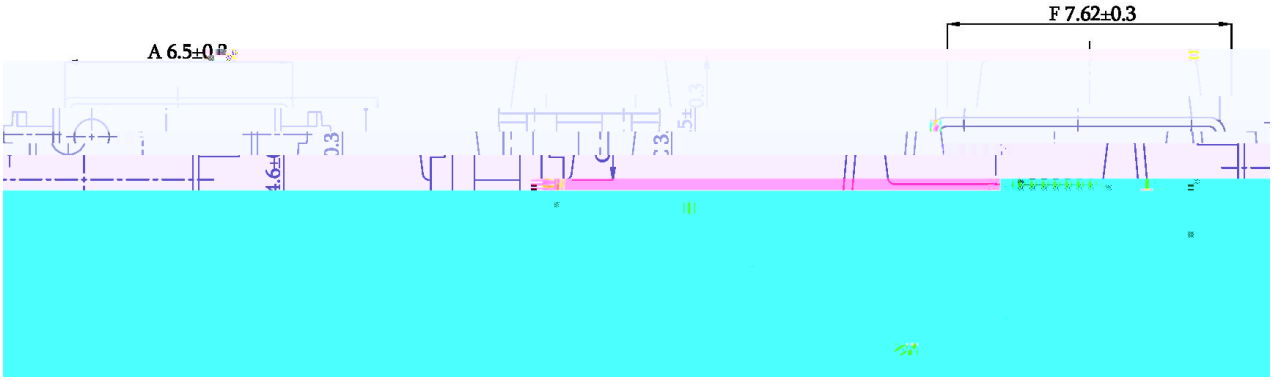
F 7.62±0.3

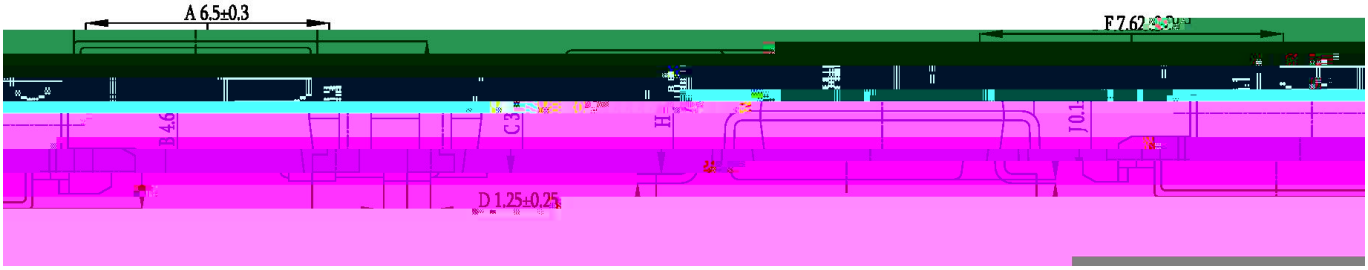
A 6.5±0.3
D 1.25±0.25

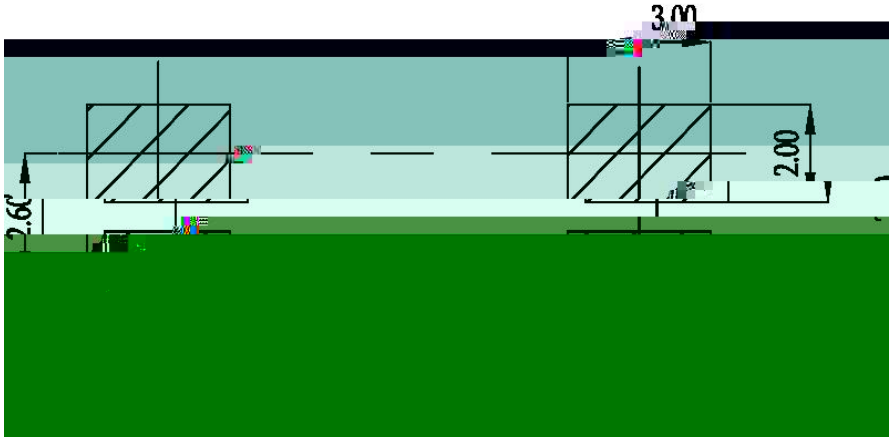
3.00
2.00