XINGLIGHT®

- ⁎ ڑ ı ' ε ف ∧ └ ζ χ 415 Z ε WF @ 58¯F ζ
Rswlfdo rxwsxw srzhu+frqwlqxrxv zdyh,= 415Z +WF @ 58¯F,
- Ɛ ʒ ∧ ɱ └ ذ χ 853q p
W|slfdo hplvvlrq zdyhohqjwk= 853q p
- گ ف ∧ └ ⊐ ǐ ₩ Ã ↄ ѽ ذ ɱ ◊
H flhqwudgldwlrq vrxufh iru fz dqg sxovhg rshudwlrq
- ɒ ₩ Æ Ṁ ч ☼ ⁎ ᴴ
Vlqjoh prgh vhplfrqgxfwruodvhu
- ↄ ذ ˙ Ṿ Ḵ
Kljk prgxodwlrq edqgzlgwk
zdyhH
- Ṿ ⁎ ↄ ‾ Ⅱ ㄱ

目录

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol	unit
I '		
Ṫ Ă ɔ ⊥		

ڪ Ö ɔ ╚						
Ṫ Ă ɔ ╚						
Ṫ Ă ɔ я						
₳ Ọ ┗ ɜ	ɱ					
⁎ ∧ ̈Ǫ ư	Ơ _					–
⁎ ˝Y ᵇ ớ	Ơ ɹ					–
ȣ Ꮒ ⁎ ư ẙ	Ž Ơ _					–
	Ž Ơ ɹ					–
Ţ ‘ ѽ Ẓ	ϴ g					

典型特性曲线

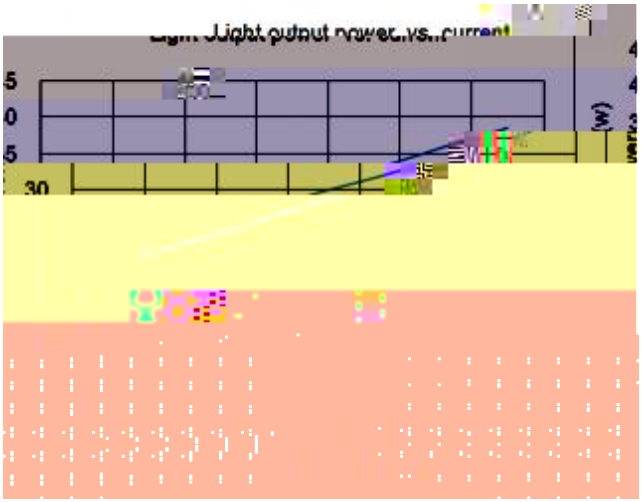

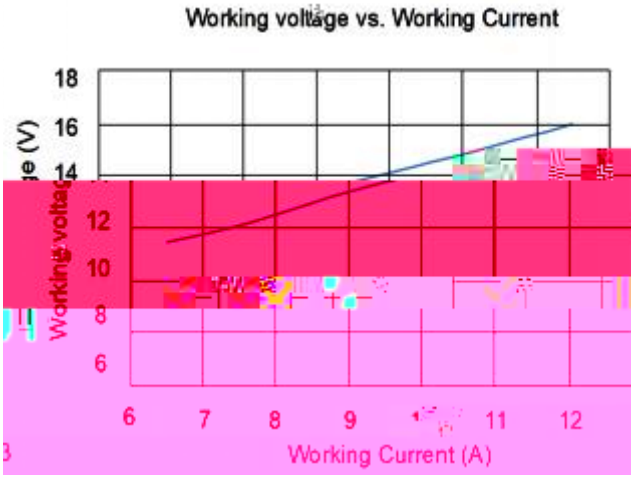
Working voltage vs. Working Current
Working voltage (V)
18
16
14
12
10
8
6
6
7
8
9
11
12
Working Current (A)

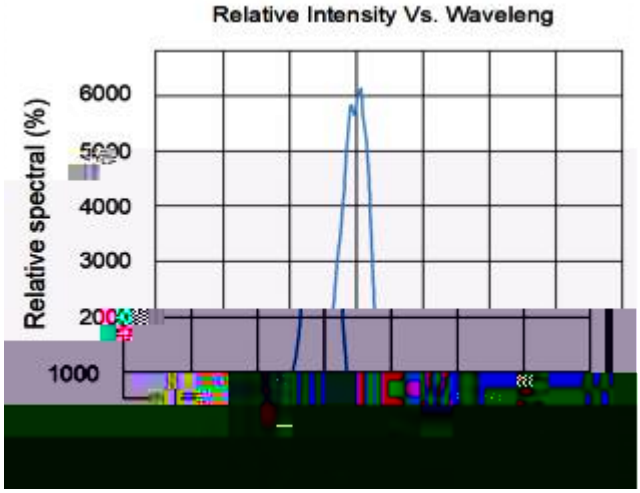
Relative Intensity Vs. Waveleng
Relative spectral (%)
6000
4000
3000
1000

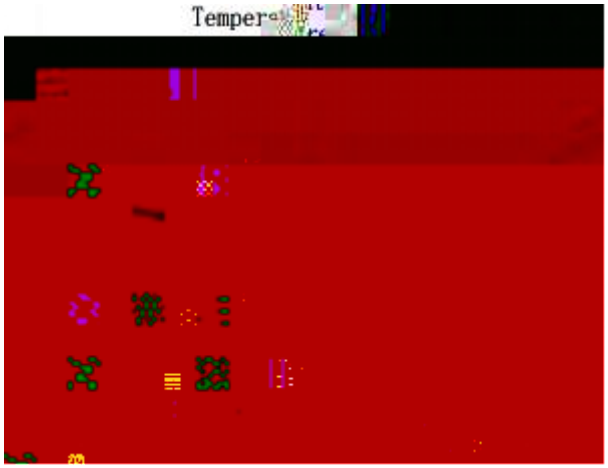

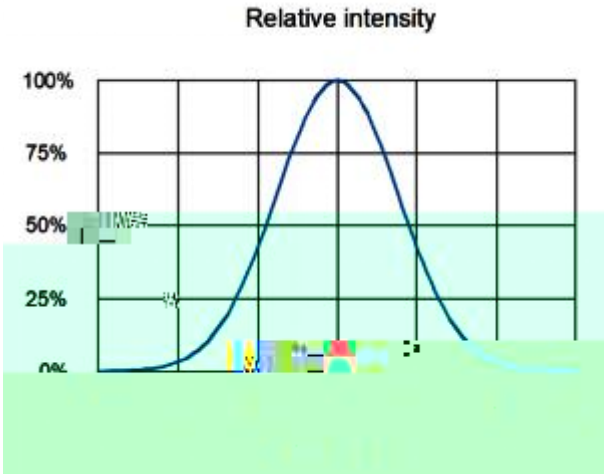
Relative intensity
100%
75%
50%
25%

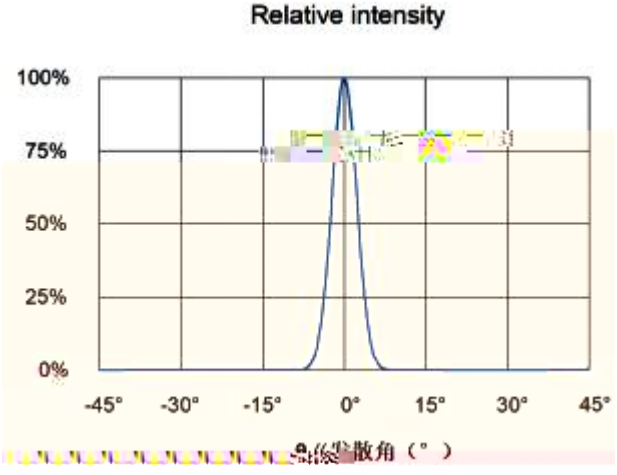
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°



包装