- ⁎ ڑ ٖ ا ' ε ف ٨ ⌊ ζ χ 416 Z ε WF @ 58¯F ζ

Rswlfdo rxwsxw s r zhu +f rqwlqx r xv zdyh,= 416 Z +WF @ 58¯F,

- Ɛ ʒ ʌ ṃ ⌊ ڌ χ 858q p

W|slfdo h p lvvlrq zdyhohq jwk= 858q p

- گي ٽ ٭ ف ٨ ⌊ ⊃ ٱ ٠ ₩ Ã ⌧ ح ڷ ڌ ṃ ◊

H flhqw udgldwlrq vrxufh iru f z dqg sxovhg rshudwlrq

- ɒ ₩ Æ Ṁ ɥ ☼ ⁎ ʜ

Vlqjoh p rgh vhplfrqgxfwru odvhu

- ح ذ ٠ Ṿ Ḵ

Kljk p rgxodwlrq edqgzlgwk

- Ṿ ⁎ ɔ ͡ ǁ ٩

目录

[redacted]

Max atings Ta=25

parameter	symbol	nit
power	Po	

典型特性曲线

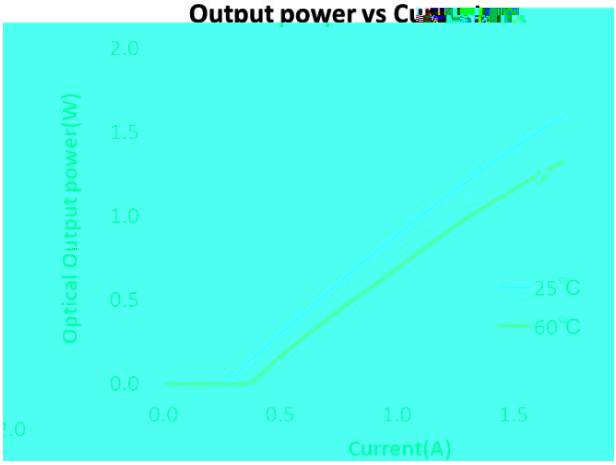
Optical Output power(W)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
Current(A)
25°C
60°C

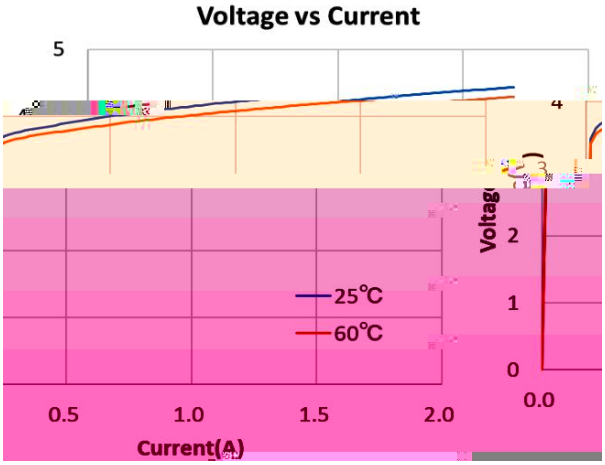
Voltage vs Current
5
4
2
1
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Current(A)
25°C
60°C

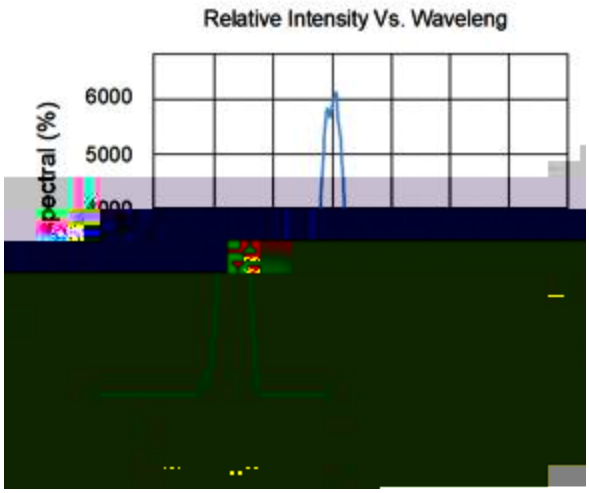
Relative Intensity Vs. Waveleng
6000
5000

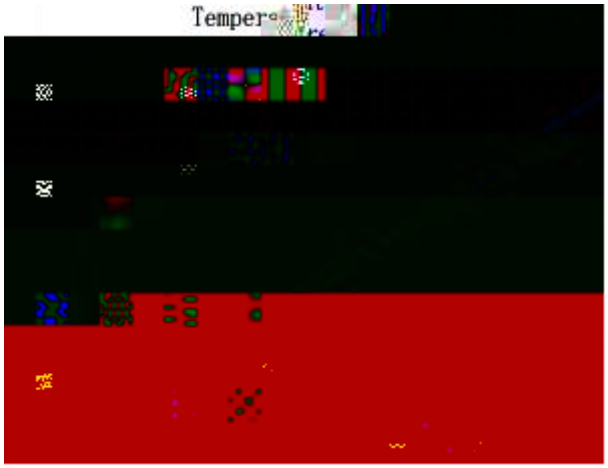

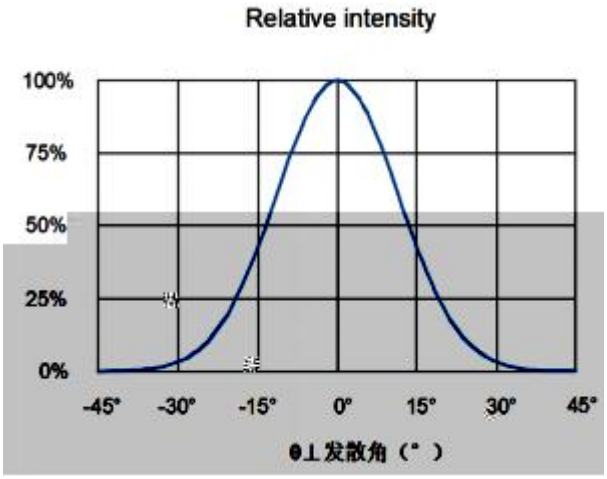
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°

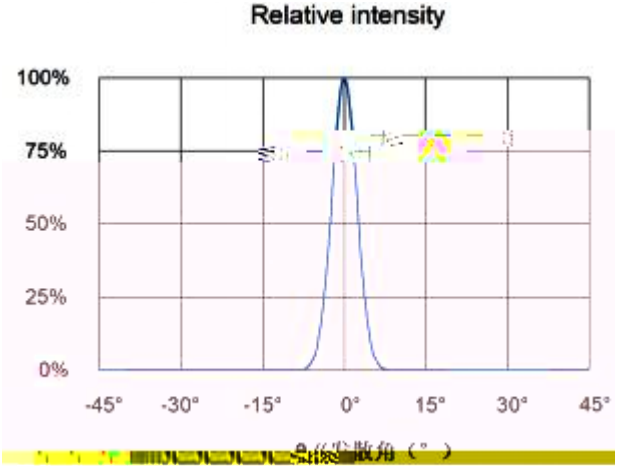
Relative intensity
100%
75%
50%
25%
0%
-45°
-30°
-15°
0°
15°
30°
45°

外形尺寸

包装

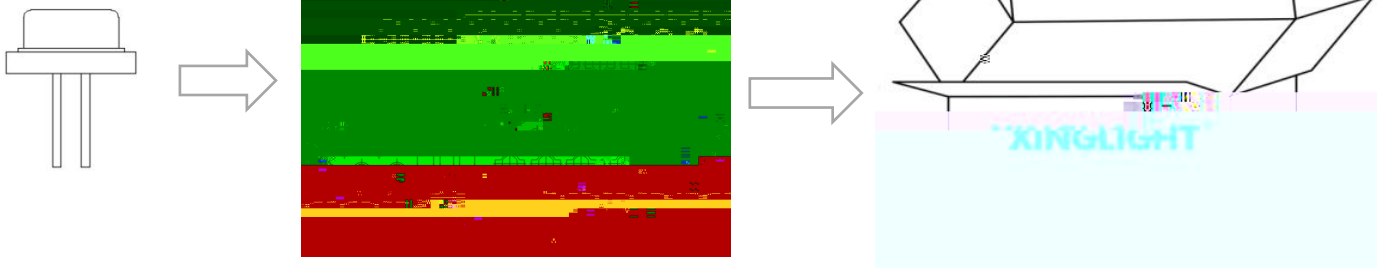

ε4ζọ ı˜ ỉ ч5ı