电性参数

Ta=25 Absolute Maximum Rating(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max Power Dissipation	PD	50	mW
Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
Peak Forward Current	IFP	60	

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25)

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Anti Electrostatic Foil Bag

◇ 外包装箱 Cardboard Box

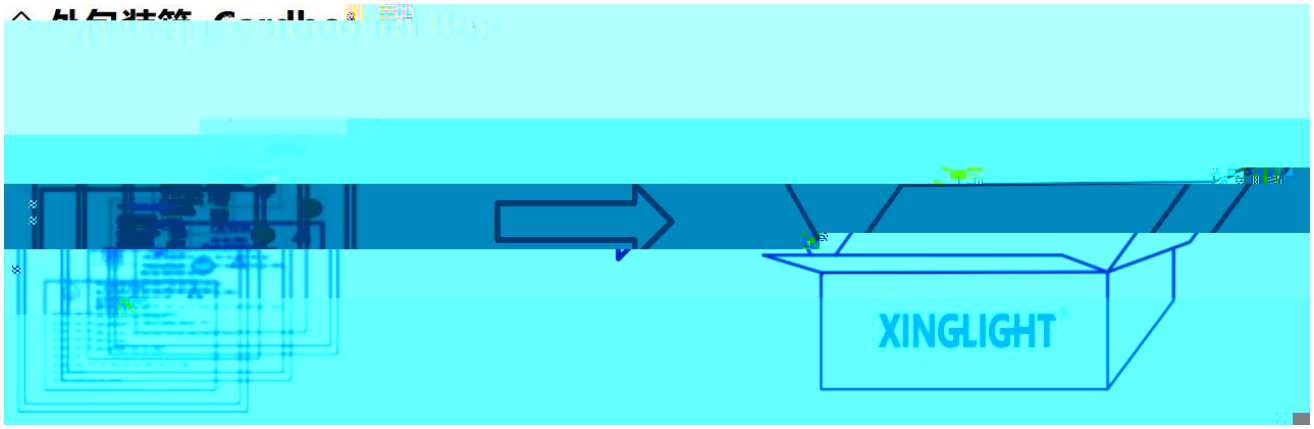

◇ 标签说明 Label Expantion

使用注意事项（3）

Precautions (3)

Others

When handling the product, touching the encapsulant with bare hands not only affect