# 4014黄0.2W

## 特点（F ）：

* 1.Size: 4.0*1.4*0.8mm

outline Dimensions (L / w / h): 4.0x1.4x 0.8mm

* Luminous color and colloid: yellow / colorless transparent

* ROHS

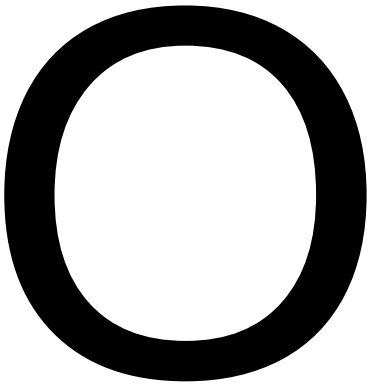

## 应用领域（P ）：

# 目录

电性参数

曲型特性曲线

XINGLIGHT®

Part No.:XL-4014UVC-02

# 可靠性试验

**Reliability Test Items And Conditions**

| Class | Test item | Testing environment | Testing time | Reference standard |
|---|---|---|---|---|
| Endurance test | Working life | Ð Ÿ ˜ 60mA Continuous lighting at the maximum rated current at room | 1000 -24 ) 1000 hours +72 -24hours | MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1 |
| | High temperature and high humidity | IR- flow In-Bo , 2 Times T M e f*r | | |