Part

WS2812b /

1.5050 IC RGB LED

2. IC RGB

3.

4. 800Kbps/ 30 / 1024

5. PWM 256 1.5KHz/s

6. 12mA/ <1.5%
<3%

7. VDD 4.5-5.5V 100%

8.

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part

Part

Part

Part

Part

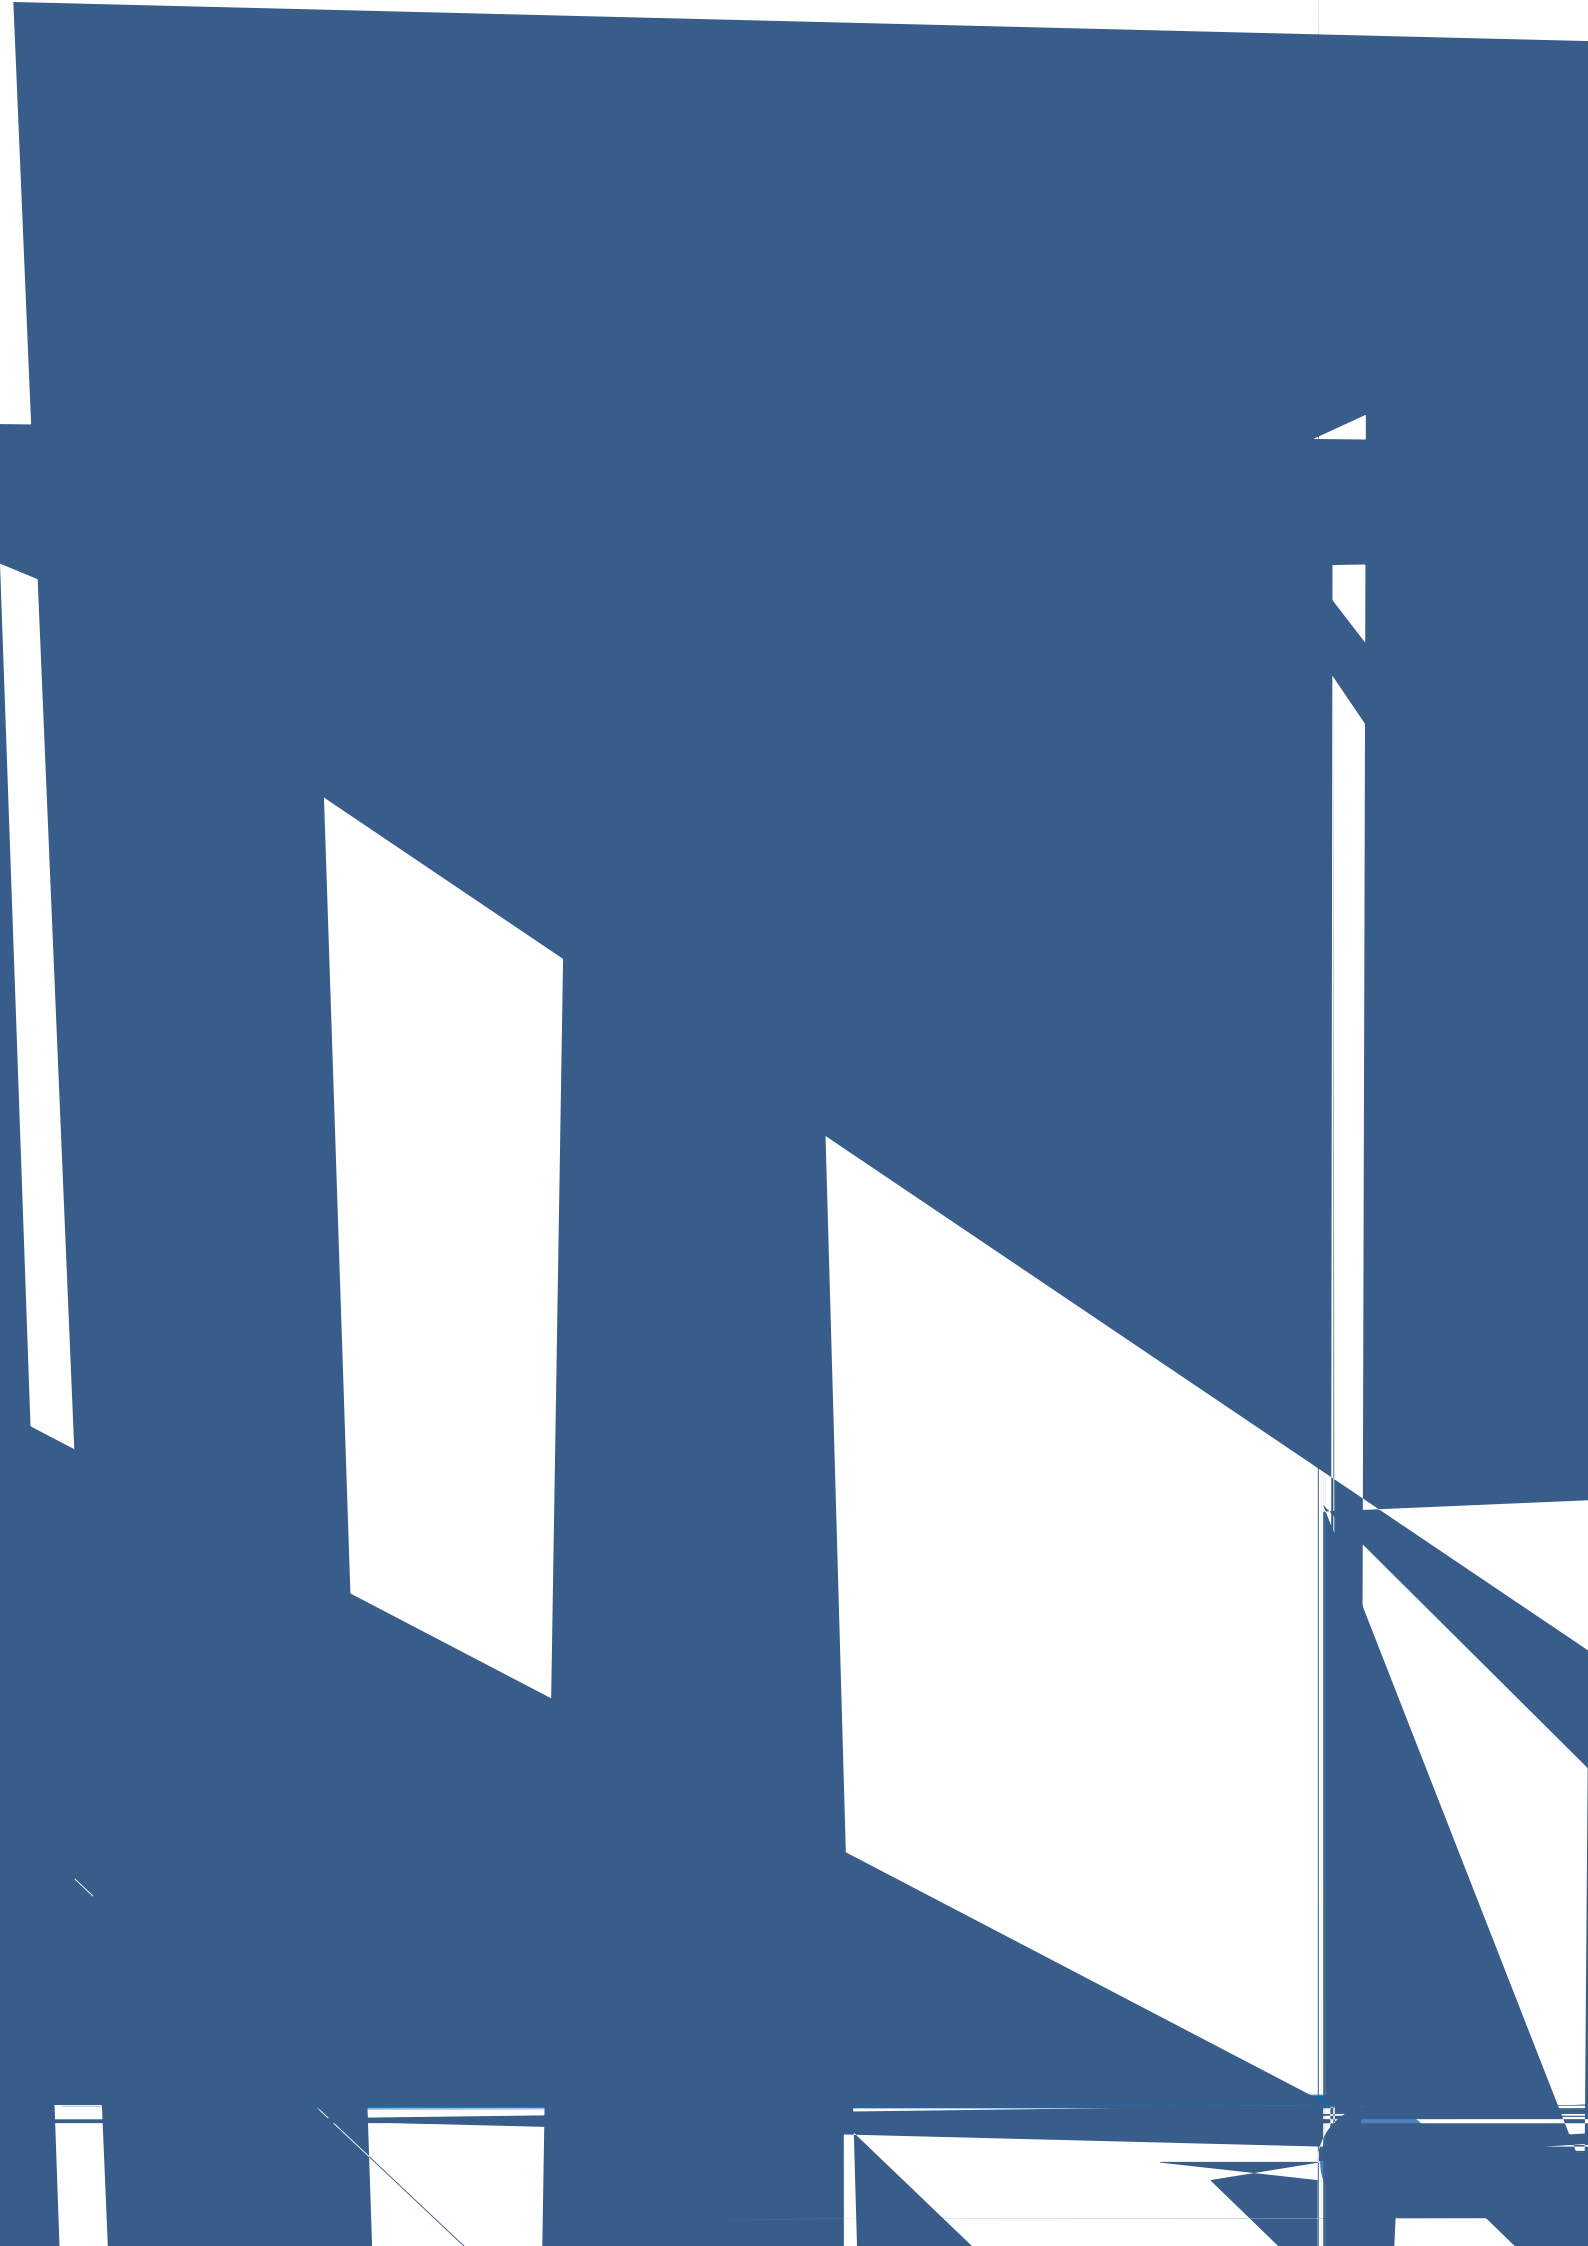

* Reliability Test Project

±

±

±

b

XINGLIGHT®

Part No.

使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项：



眼睛保护忠告：

XWY@Đ