XINGLIGHT®

XL-4008UOC 技术数据

335 橙色 贴片式发光二极管

特点（Characteristics）：

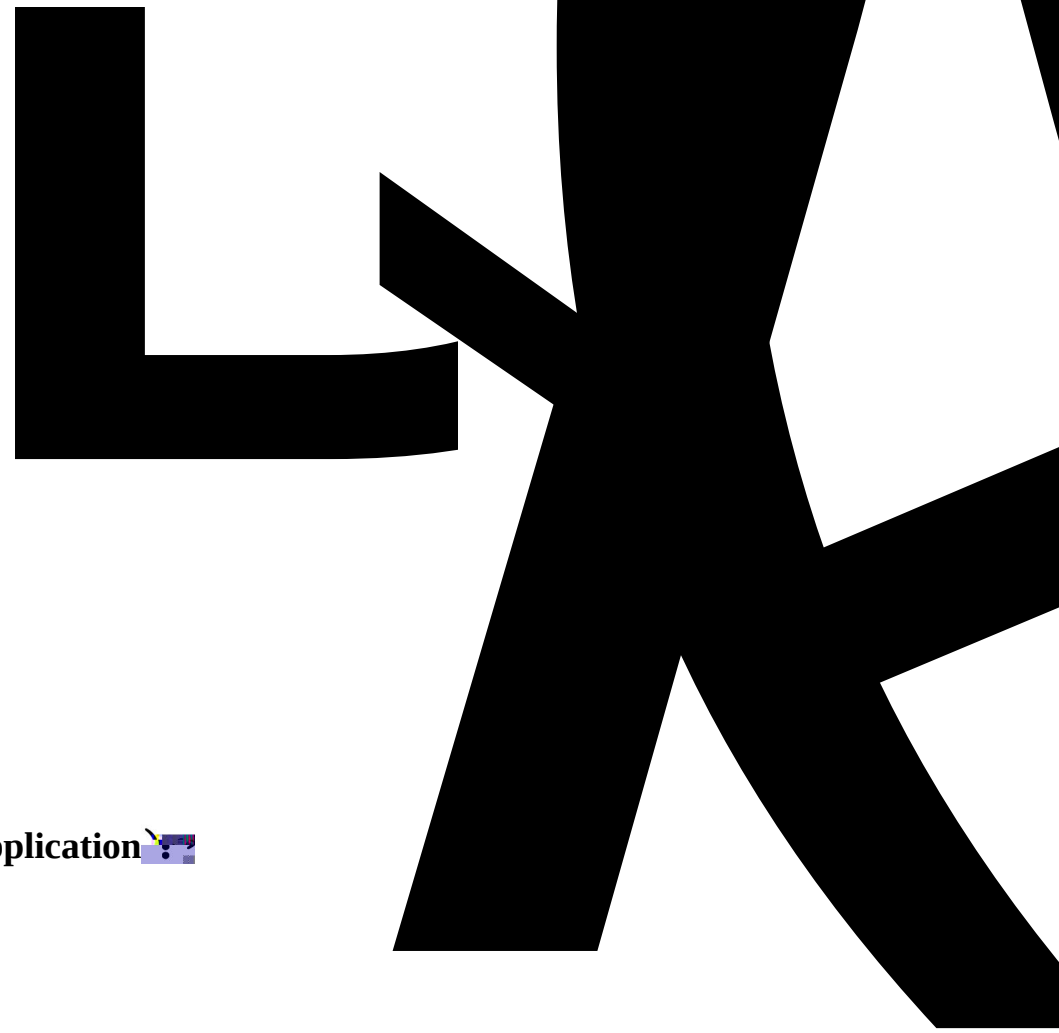

应用领域（Product application）：

亮度分档:

Brightness grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

电压分档:

Voltage grading:

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

波长分档:

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线
Relative Spectral Distribution

伏安特性
Volt-amper

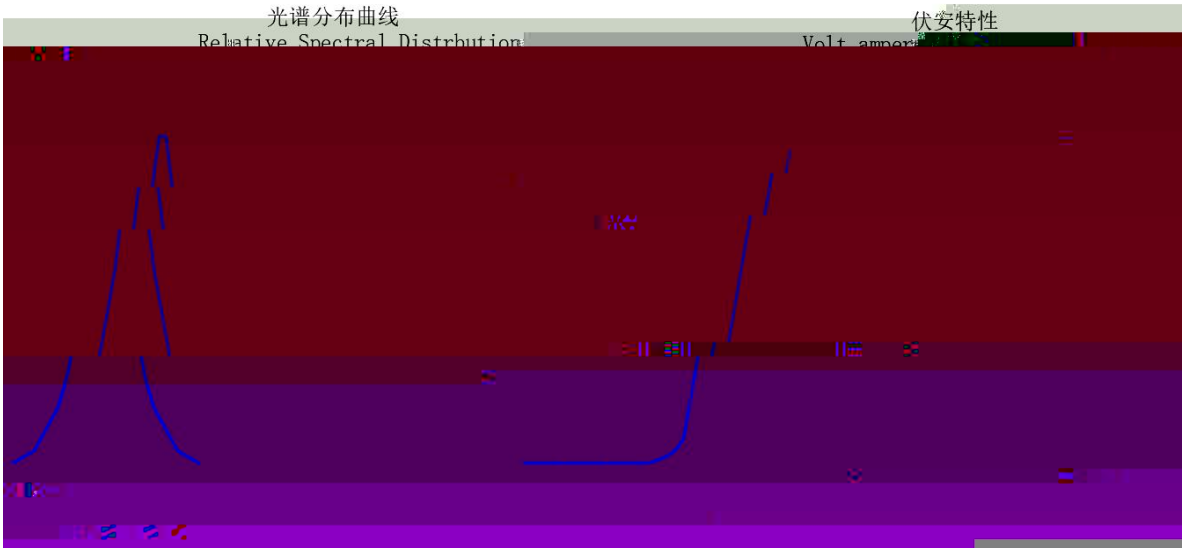

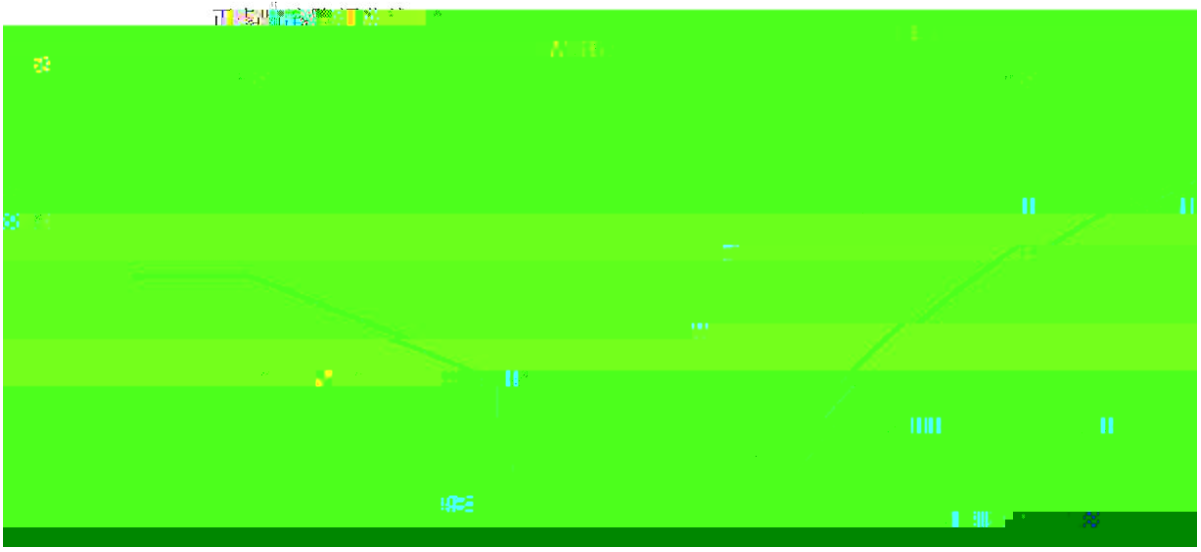

相对辐射强度与空间

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 MoistureProof and Anti-Electrostatic Foil Bag

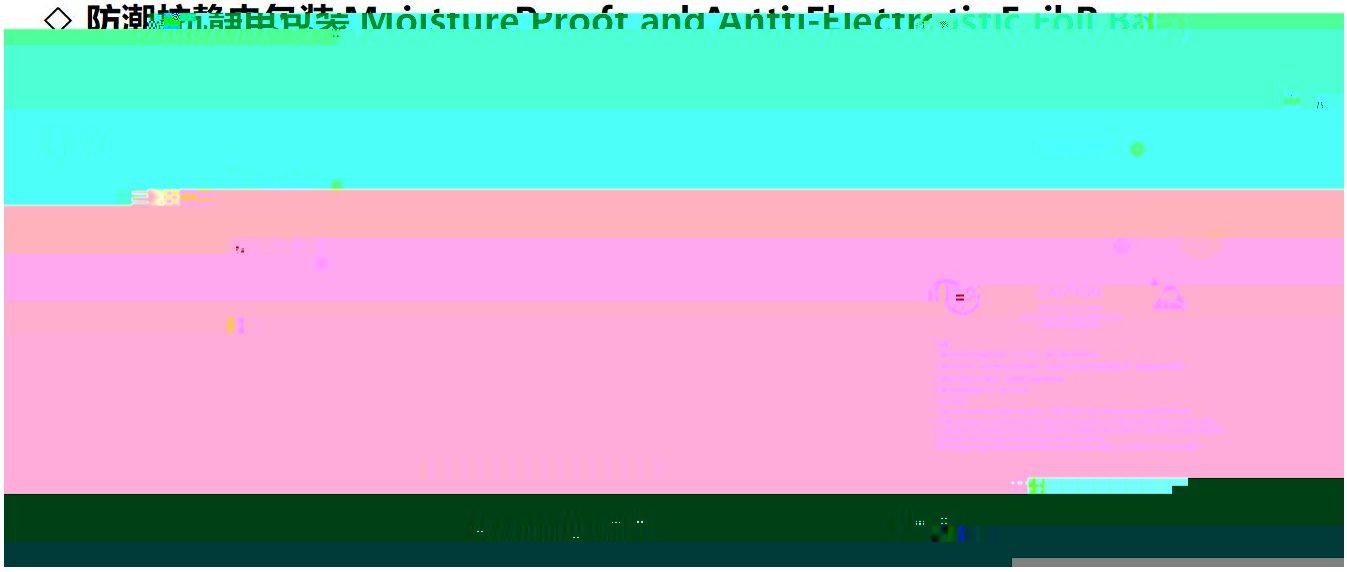

◇ 外包装箱 Cardboard Box

◇ 标签说明 Label Expantion

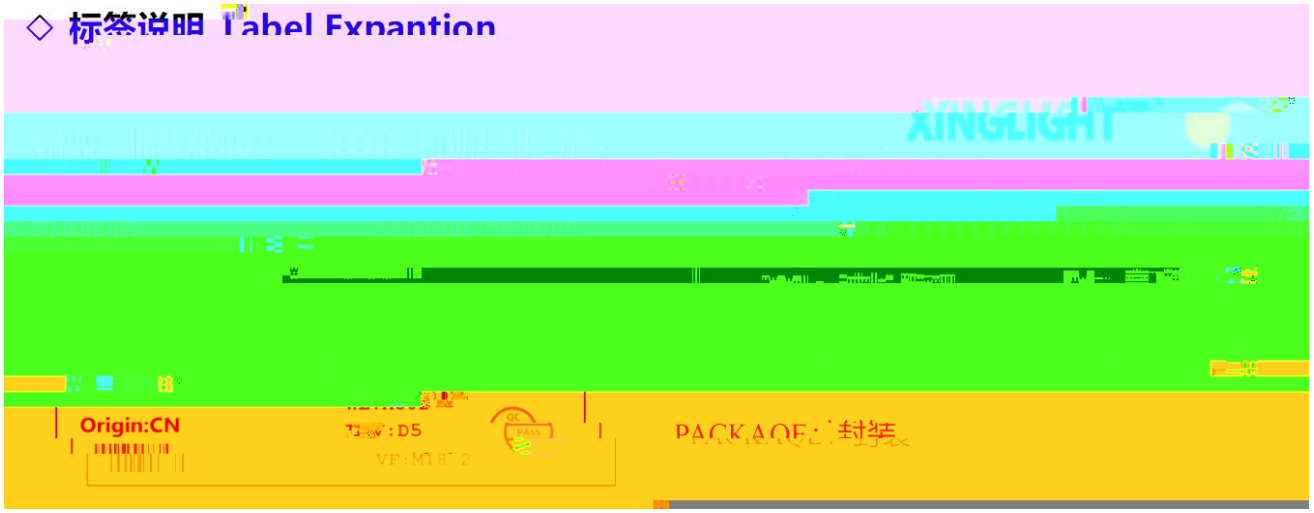

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4. 其他事项

Others