目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Failure criteria

Part No. :XL-3010SURUBC

包装（2）

Packaging (2)

◇ 防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti Electrostic Foil Bag

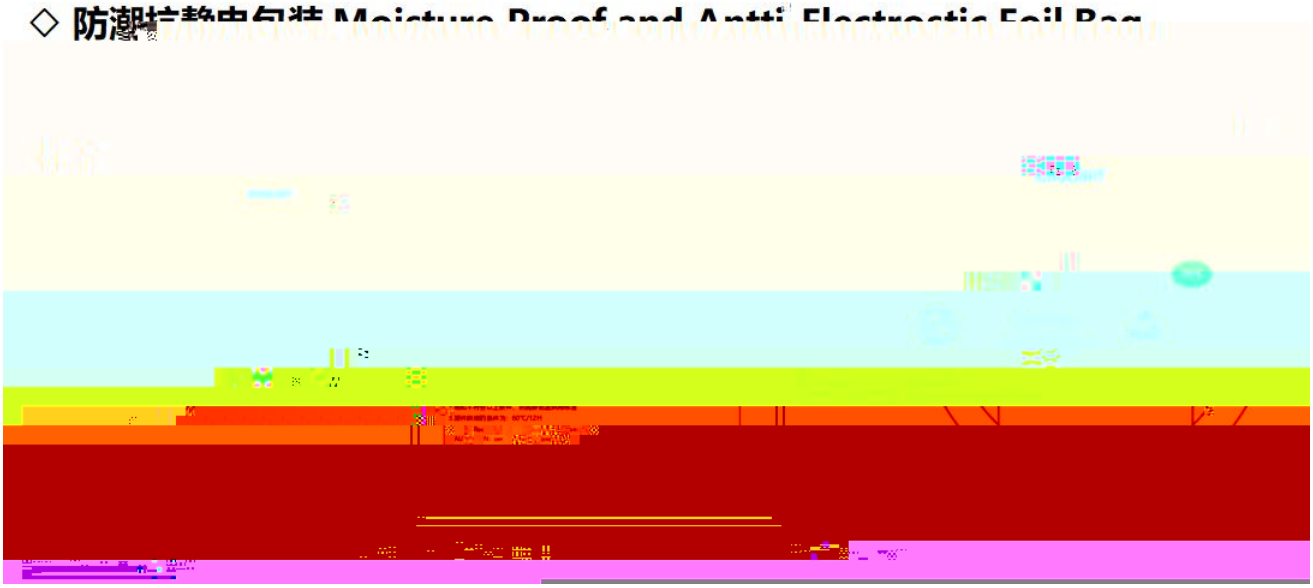

◇ 外箱 Cardboard

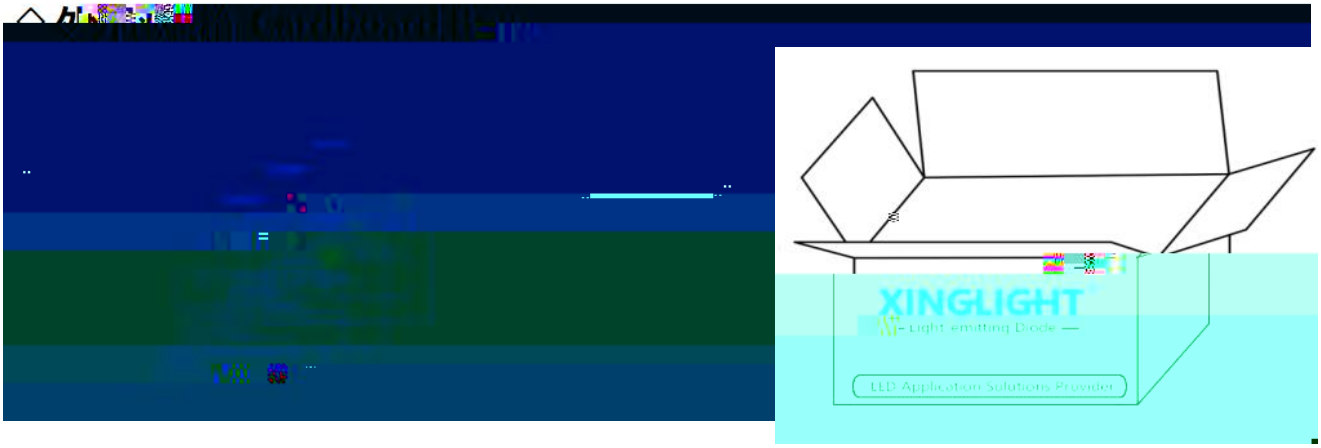

◇ 标签说明 Label Expantion:

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议

LED