2520 红外接收 直插

特点（ ）：

*

-						
-						
-						

外形尺寸

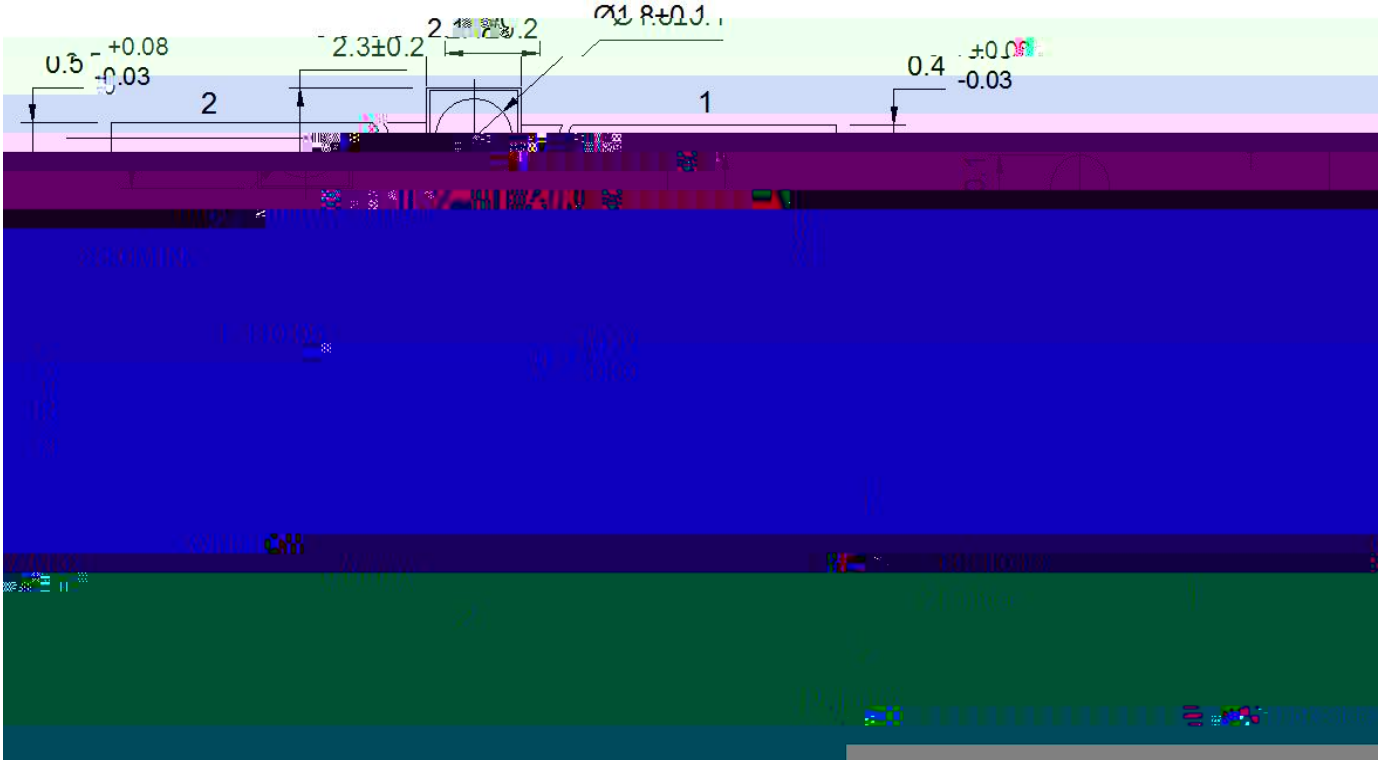

1.

2. mm .

包装

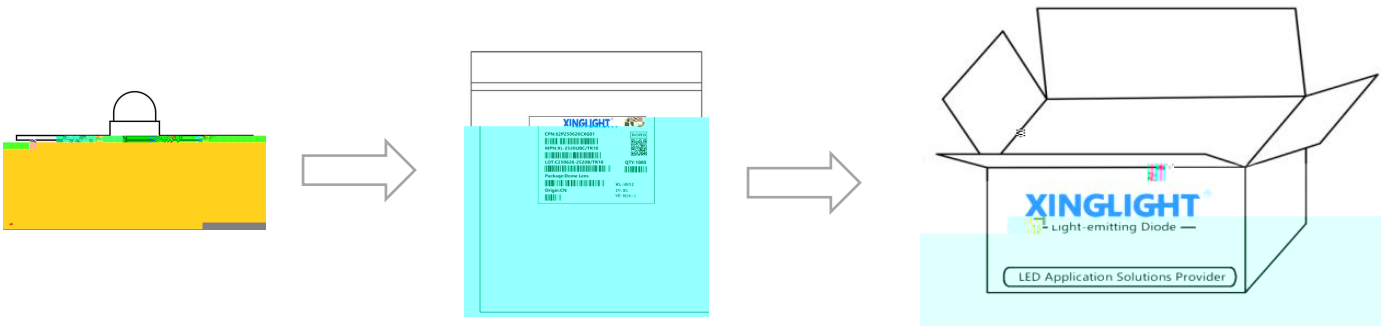
XINGLIGHT
Light-emitting Diode
LED Application Solutions Provider

◇ 标签说明 Label Expantion
CPN：批号/档位
MPN：型号
LOT：日期
QTY：数量
XINGLIGHT
CPN:1D200[illegible]G18
MPN:XL-PT928-6C
LOT:C250626-PT
ROHS

焊接指导

使用注意事項(1)

貯存:

.

.

.

.

±

±

静电:

使用注意事项（2）

Precaut t ή Ơ ʎ ∃

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4、其他事项：

*

*



*

*

5、眼睛保护忠告：

*

*