典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

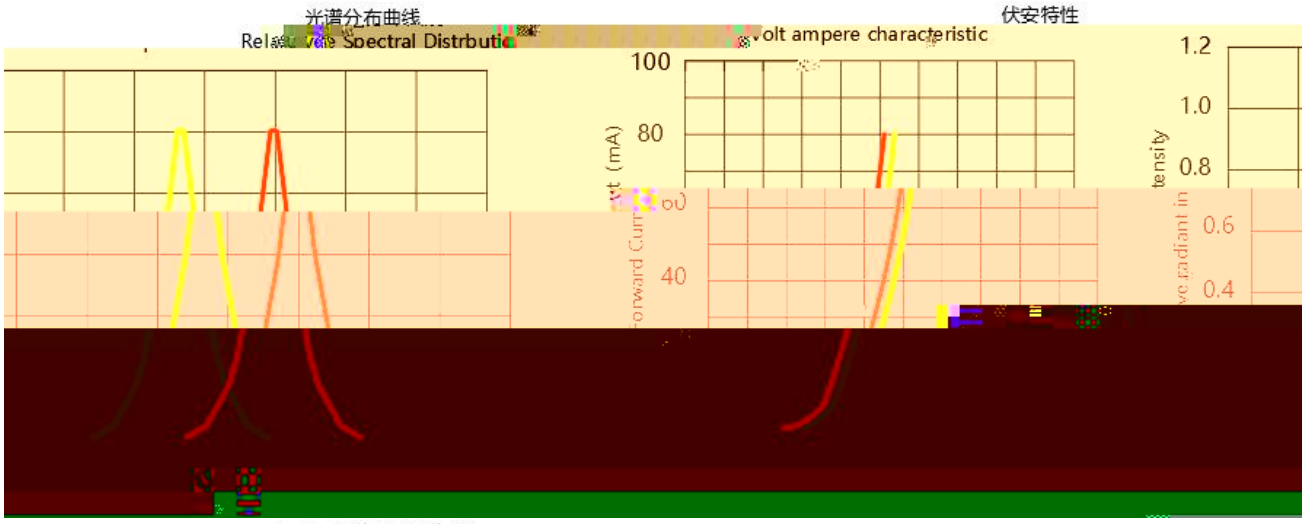

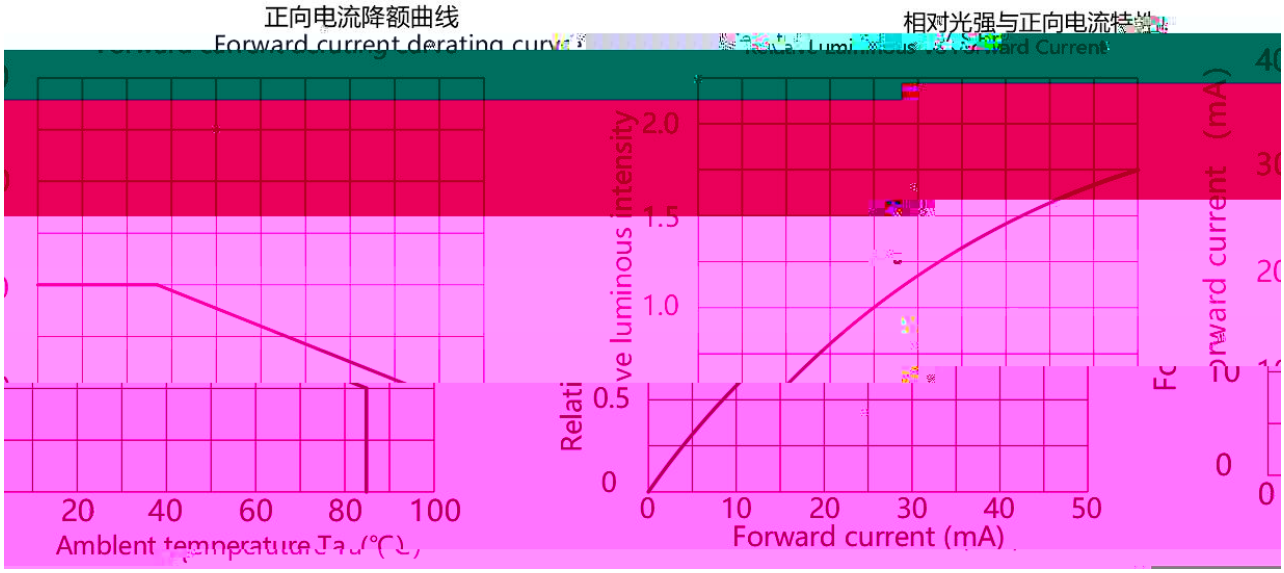

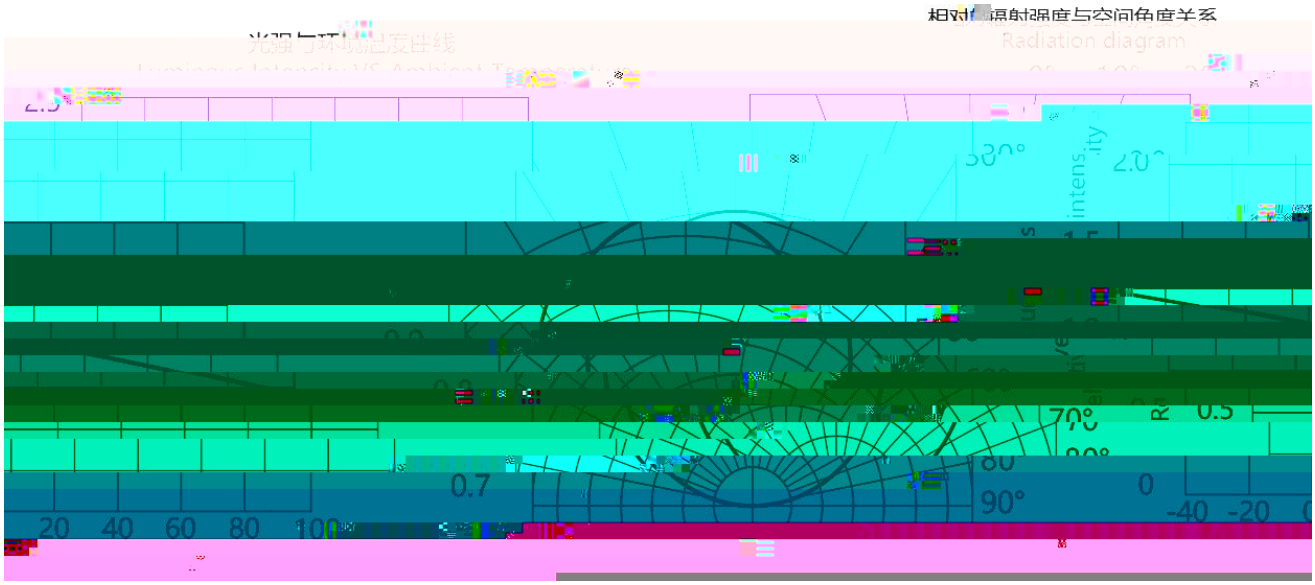

Part No.:XL-C4040SURSYGC

焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

ɿ ضي ḱ غ ’ Ӥ ą ’ ą w ʏ ɢ 30 ˘

Ḡ ضي Ṇ ɣ Ӥ ˘ ɾ ɑ ɿ w̄ ˘ ƀ Â

ɿ Ţ ƀ ƀ ˚˚ ج ˘ شخ Â

Ṇ

回流焊接

ą ɣ Ӥ عج يح Â

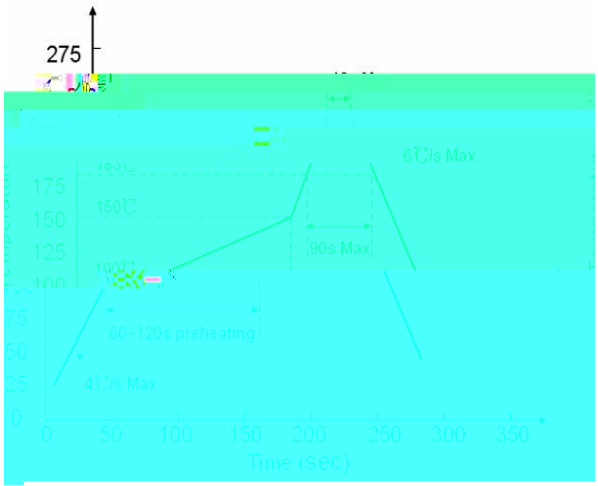

L

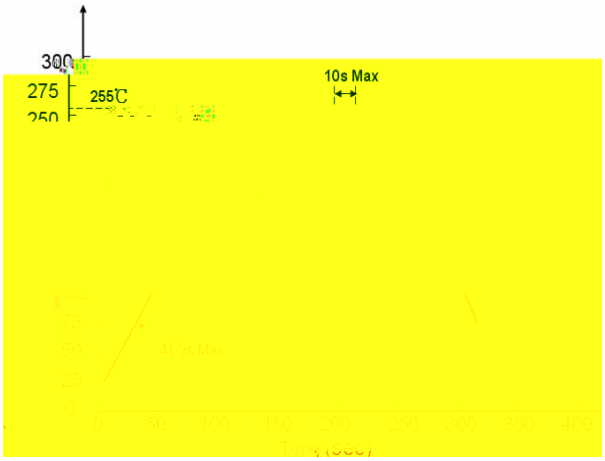

L

عج ɿ ɥ Â

عج ضي ˆ ɿ Ţ˘ ƀ ɤ ĸ ʋ ɿ ʐ Â

ضي U˘ ˚˚ ج Ӥ ʃ ɥ U˘ ʻP ỉ ɿ Â

˚˚ ج ɡ L ضي ¤ Ṇ

¤

Part