2520红外发射850 贴片小蝴蝶

特点（C ）：

Out line Dimensions (L / w / h): 2.1*2.3*2.6* 1.8mm

C olor and] olloidnfrred 850nm / transparent colloid

ROHS

Environmental prote] tiopodu] nseet ROHS requirements

Moisture sensitivity level MSL : 3 levels

EIA

EIA standad pa kaing g

Long operting life

High energy effi] ien]fat y,sta rtup

应用领域（P ）

Medi] equipment: endos] ope,lood oximeter

Infrad remote] ontroller

Ca eramonitoring head

Industria] l ontro]: ountrs,hermal imaging, smart meter

Infrad photoele] trsw it] h

Wireless] ommuni] aand sigma tras mission

Intelligent] a,obot



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

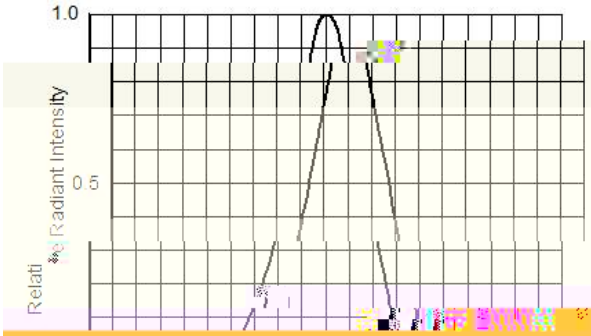

Fig.2 Forward Current vs.AmbientTemperature

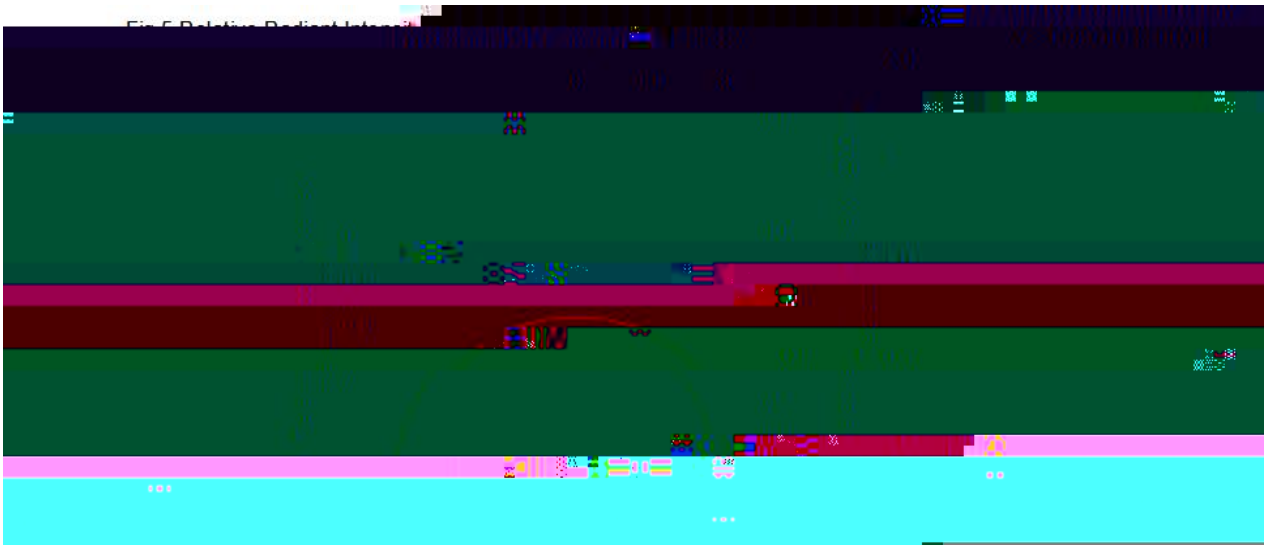

使用注意事项（2）

Precautions (2)

LE

A

LED

In designing a circuit, t ed
for each LED. In the mea ill
cause big current change,

It is recommended to