



目录



特性参数

Absolute Maximum Ratings Ta=25

parameter	symbol			unit

Recommended Operating Conditions







parameter	symbol		unit








典型特性曲线

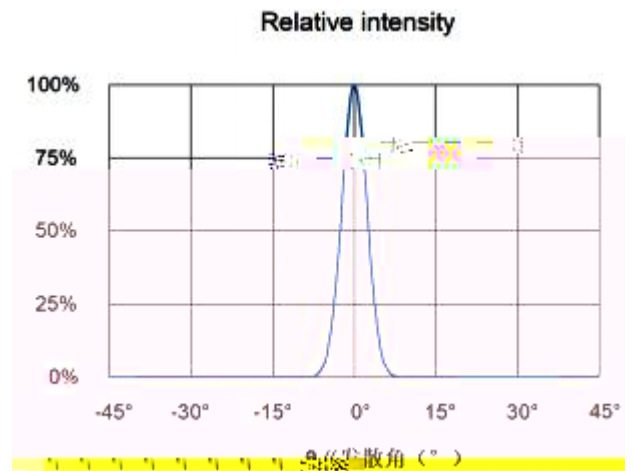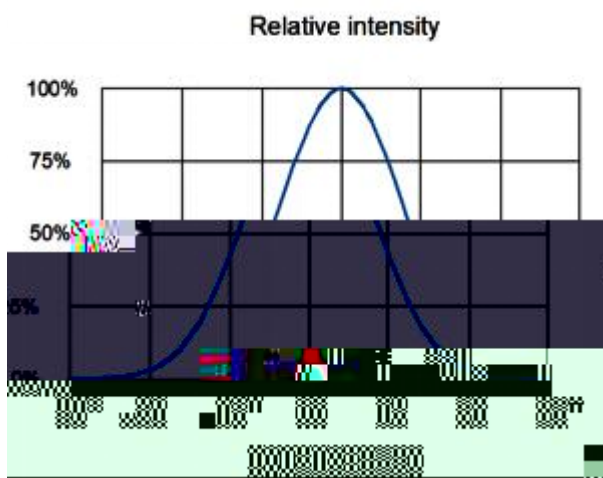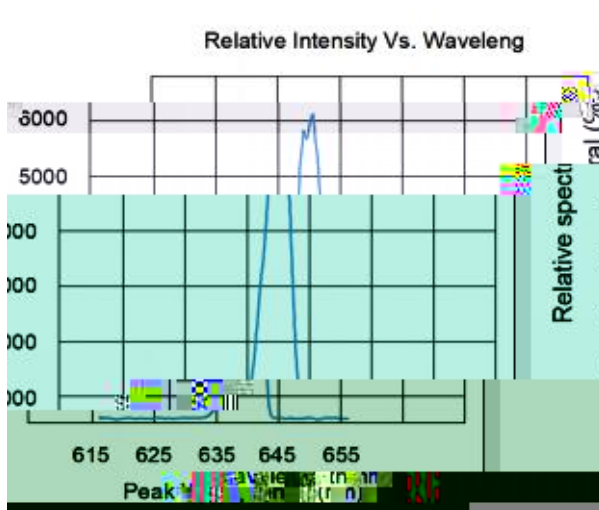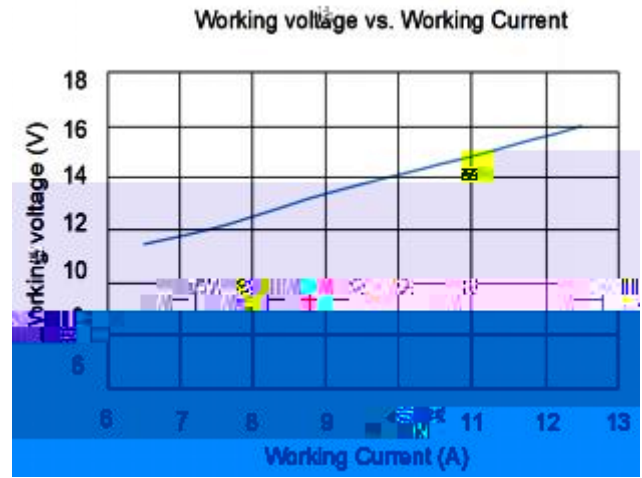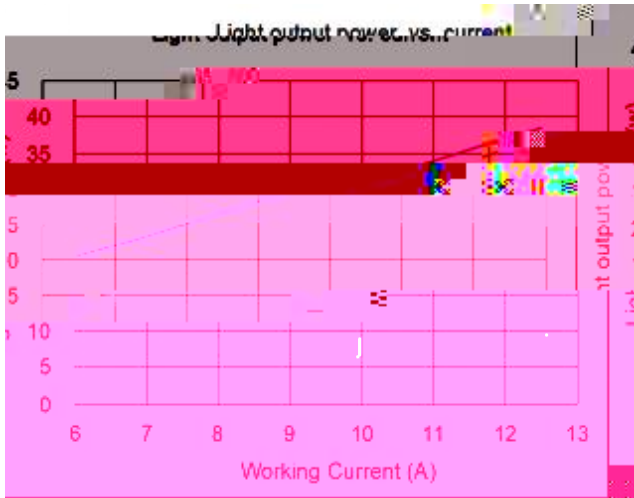

外形尺寸

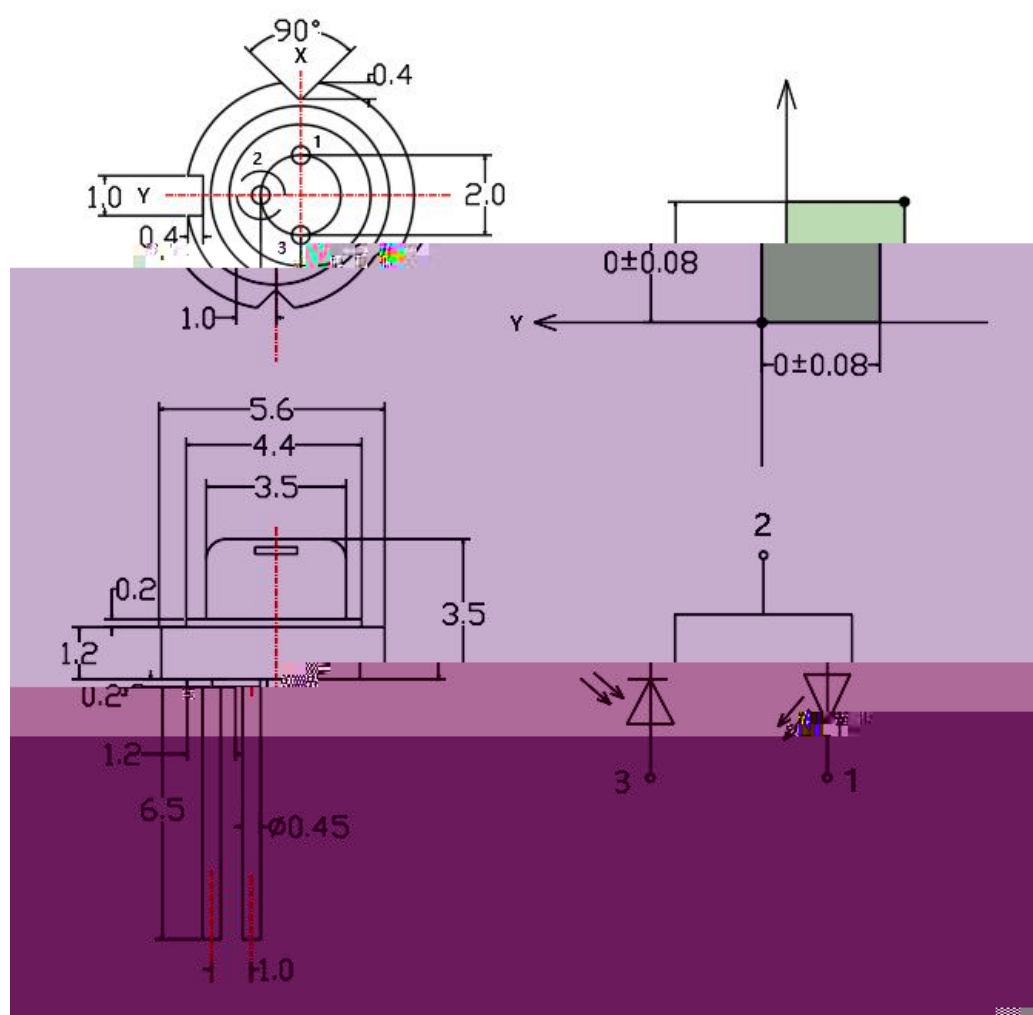

包装

