




XINGLIGHT All Rights Reserved. Spec No: V1.0 - Z Date: 08/20/2026

XINGLIGHT®

HÃO Y

1

1 *PS

Ta=25

Threshold Current	Ith	-	-	24	35	mA
Working Current	Iop	Po=5mW	-	32	45	mA
working voltage	Vop	Po=5mW	-	2.2	2.7	V
Slope Efficiency	SE	Po=5mW	0.4	07	1.0	mW/mA
Central wavelength		Po=5mW	6 7			

外形尺寸

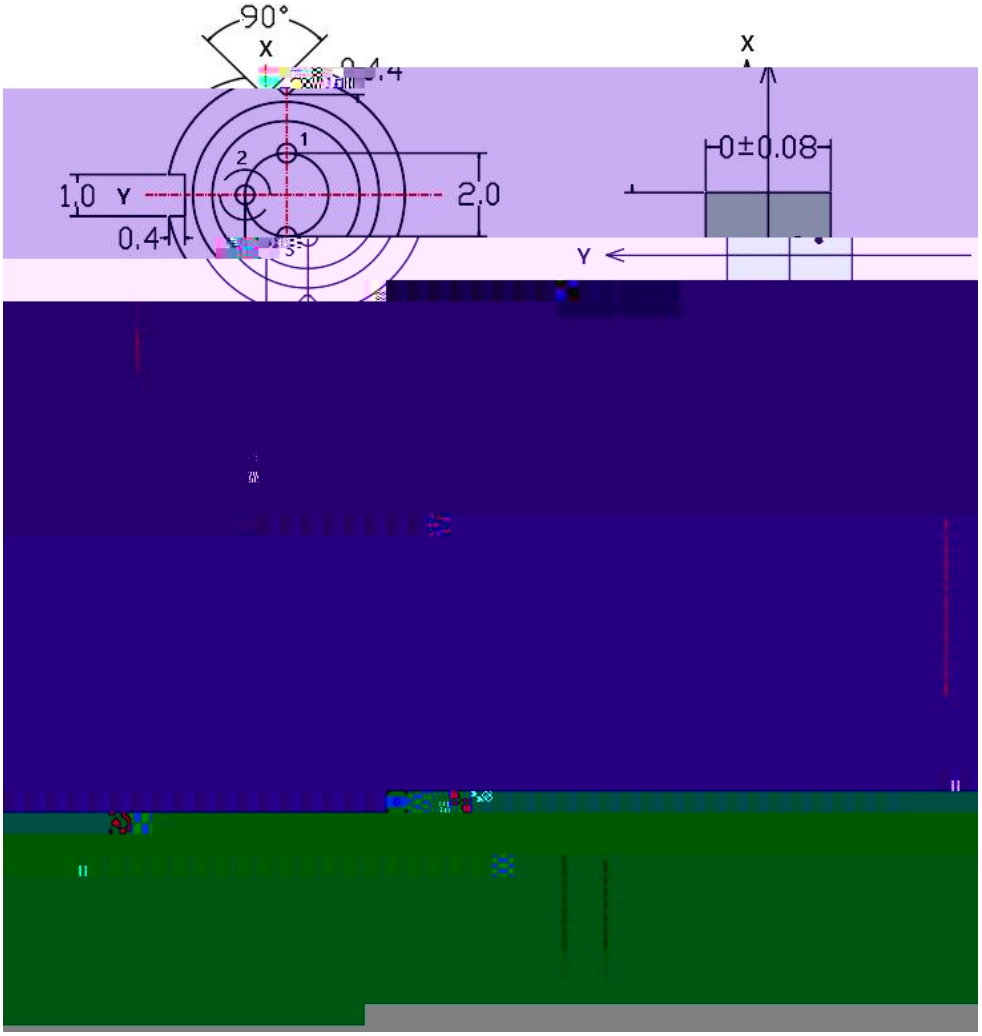
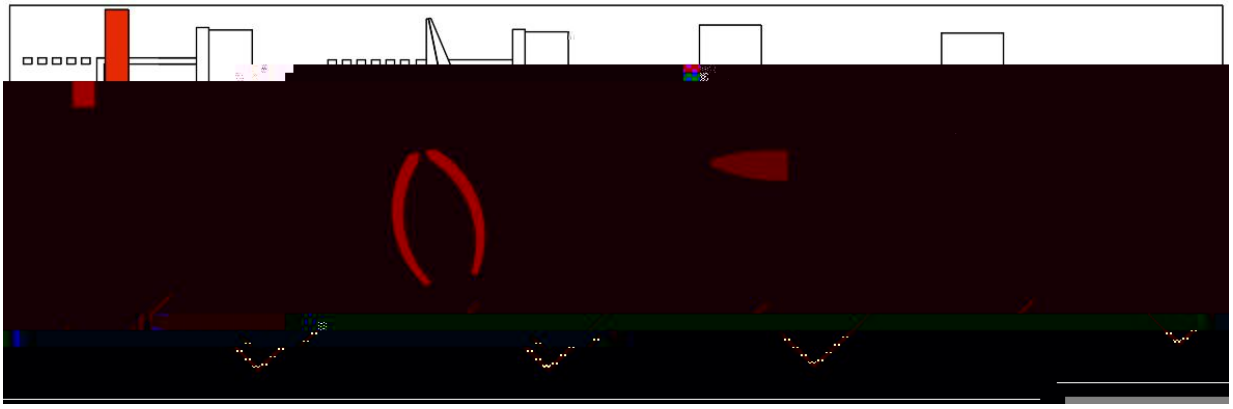
包装